



Váš průvodce zábradlím

Kvalita - bezpečnost - jednoduchá montáž

SKLENĚNÉ BALUSTRÁDY | SLOUPKOVÁ ZÁBRADLÍ | MADLA



1

2

3

4

5

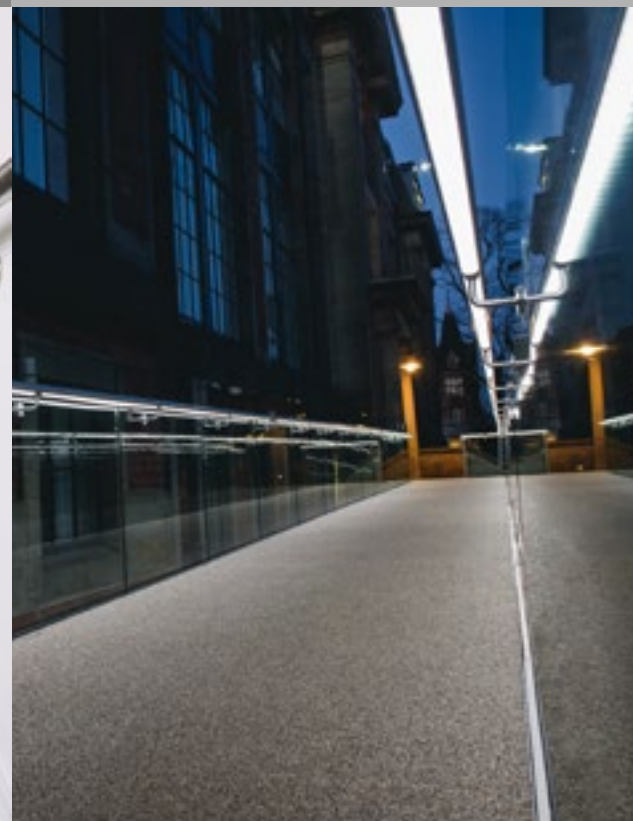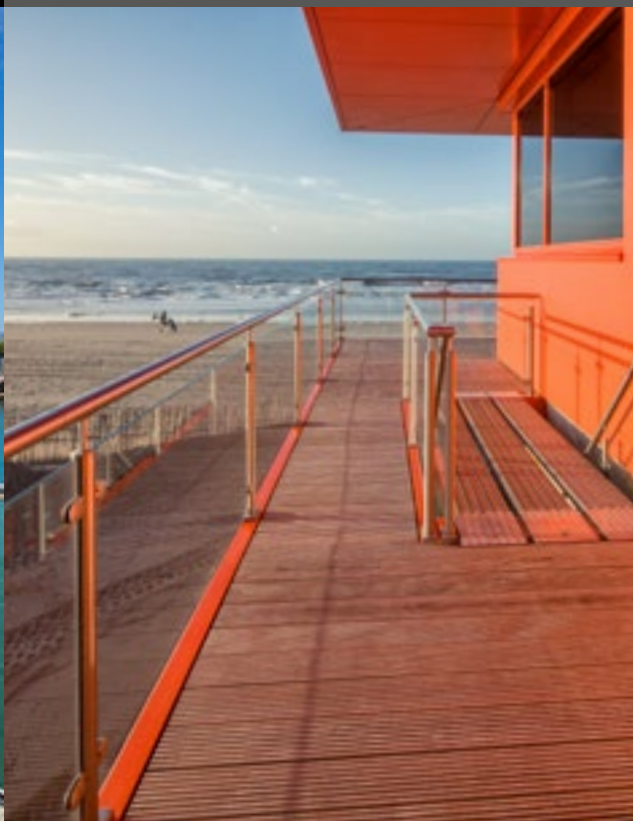

Skleněné balustrády

Se spodními profily
Se spodními svorkami na sklo
Skleněné balustrády se držáky skla
Francouzské balkony



Sloupková zábradlí

Hranaté sloupky zábradlí
Kulaté sloupky zábradlí



Madla

Madla
Krycí lišty a ochrana hrany



LED osvětlení

Q-lights Linear Light
Q-lights Spotlight



Servisní informace

Q-glass
Lakování práškovou barvou
Prefabrikace
Testy a certifikáty



8 - 55

56 - 75

76 - 81

82 - 87

88 - 91



Slibujeme výhodu pro vás

Jako odborníci na zábradlí vám nabízíme veškerou potřebnou podporu – od plánování až po konečný výsledek. Chcete zadat objednávku nebo pro svůj projekt potřebujete řešení na míru? Jsme tu, abychom vám pomohli a poradili.

Q-railing



Rádi plánujeme

Naplánujte si zábradlí na míru podle podrobných informací v našem katalogu výrobků, na našich webových stránkách nebo s podporou našich prodejců.




1



2

Podporujeme vás

Naši konzultanti vám rádi pomohou s jakýmkoli dotazy, ať už se týkají jednotlivých produktů nebo plánování velkého projektu.

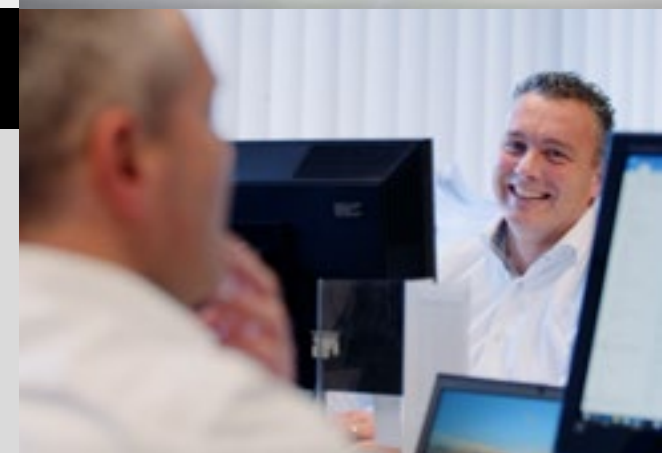

3

Jsme připraveni

99 % všech položek je k dispozici přímo ze skladu, což znamená, že vaše objednávka dorazí během několika dní a vy můžete hned začít svůj projekt realizovat.



4

Milujeme úspěch

Naše jednotlivé výrobky i kompletní systémy jsou navrženy tak, aby jejich instalace byla mimořádně jednoduchá a rychlá – a aby se snadno prováděla z vnitřní strany balkonu, bez svařování a i v náročných stavebních dispozicích.



5

Nabízíme bezpečnost

Protože zábradlí musí zajišťovat 100% bezpečnost, byly naše výrobky podrobeny rozsáhlým testům a získaly řadu certifikátů kvality a bezpečnosti.





Easy Glass® **Up** 30



Easy Glass® **Bodové úchyty** 50



Q-lights **Spotlight** 86



Easy Glass® **Pro** 22




Square Line® **60x30** 66




Easy Alu 58

Design zábradlí
pro každý projekt

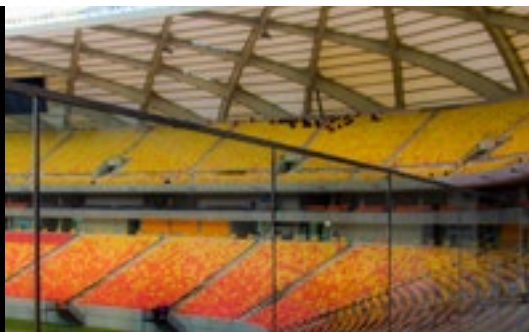


Easy Glass® **Max** 26

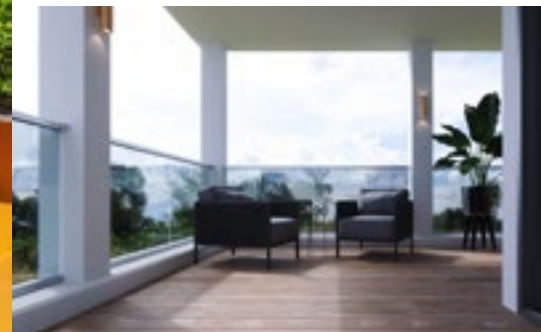


Easy Glass® **Hybrid** 34



Easy Glass® **Podlahové úchyty skleněných výplní** 42

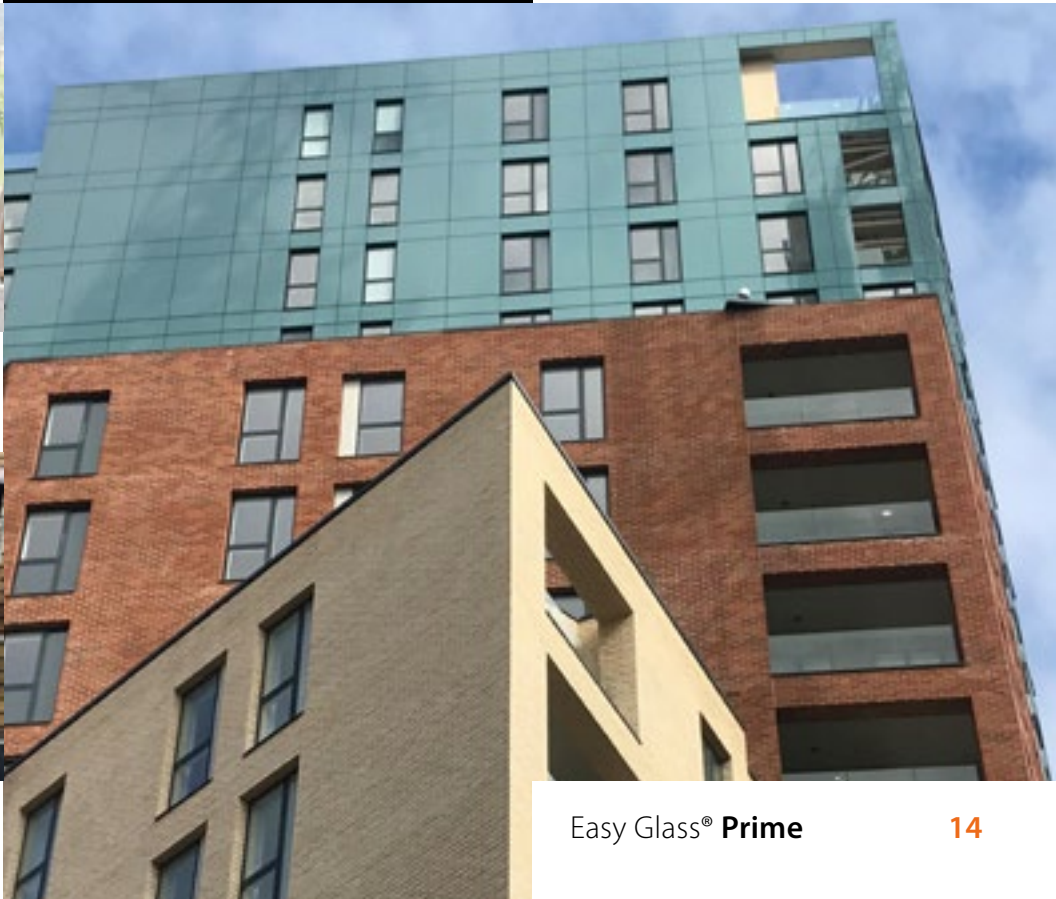

Easy Glass® **Prime** 14

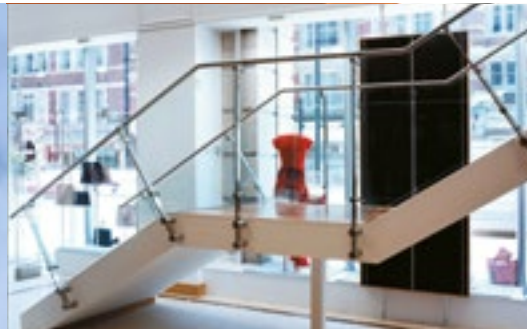


d line 72



Krycí lišty a ochrana hrany 80



Easy Glass® **Air** 38

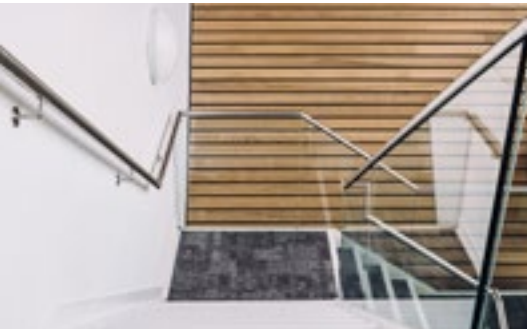

Madla 78



Easy Glass® **MOD 6507-6508** 55



Easy Glass® **Sdružené bodové úchyty** 48



Square Line® **40x40** 64



Q-lights **Linear Light** 84




Easy Glass® **Smart** 10



Q-line 68



Easy Glass® **View** 54

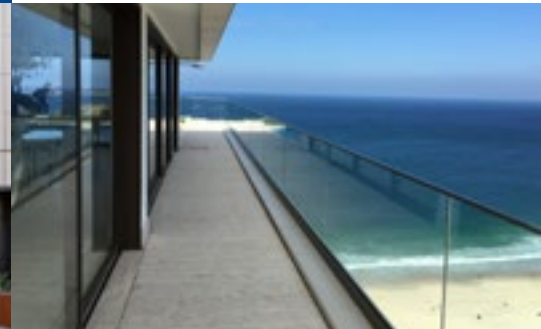

Easy Glass® **Slim** 18



1

Skleněné balustrády

Optimální využití světla s maximální průhledností



Skleněné balustrády se spodními profily

Easy Glass® Smart
Easy Glass® Prime
Easy Glass® Slim
Easy Glass® Pro
Easy Glass® Max
Easy Glass® Up
Easy Glass® Hybrid


10
14
18
22
26
30
34



Skleněné balustrády se spodními svorkami na sklo

Easy Glass® Air
Easy Glass® MOD 6000-6400


38
42



Skleněné balustrády s držáky skla

Sdružené bodové úchyty
Bodové úchyty


48
50



Francouzské balkony

Easy Glass® View
Easy Glass® MOD 6507-6508

54
55

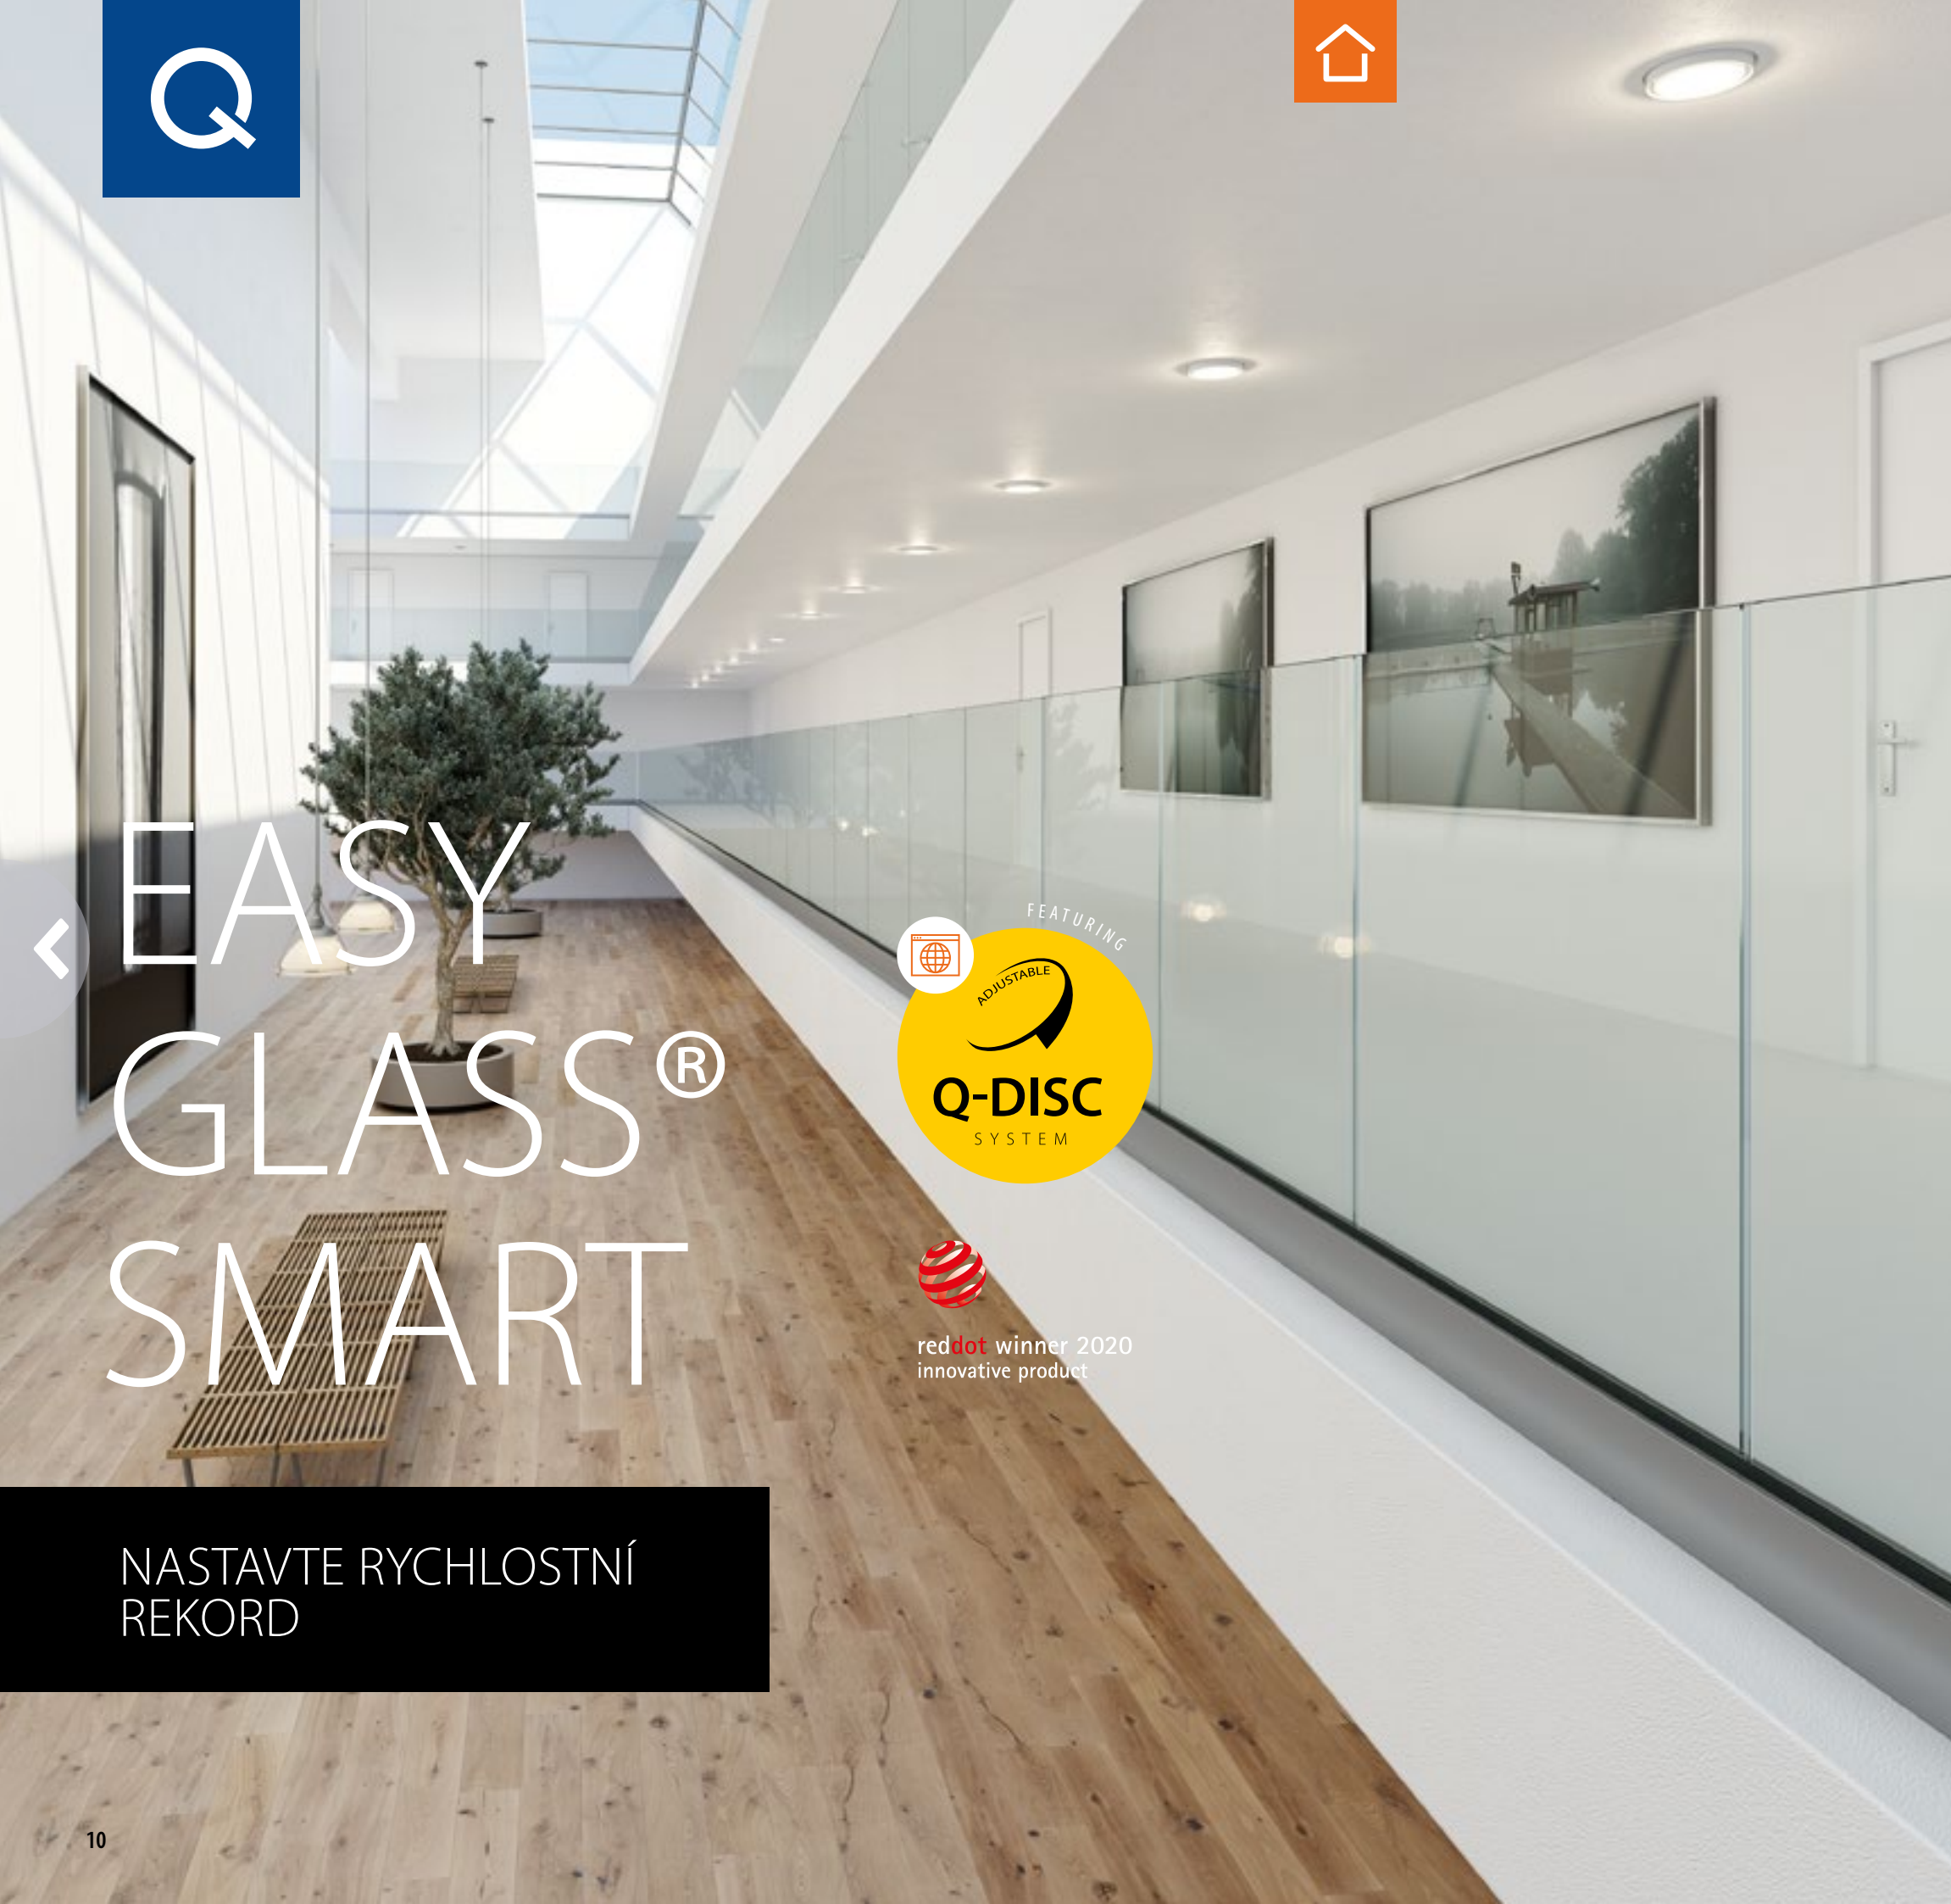

EASY GLASS® SMART



red dot winner 2020
innovative product

NASTAVTE RYCHLOSTNÍ
REKORD

Nepřekonatelně jednoduchá instalace

Easy Glass® Smart je kompatibilní s revolučním systémem Q-disc®. Kombinace výplně a mimořádně důležitého systému Q-disc umožňuje velmi rychlou instalaci skla. Namontujete spodní profil, umístíte sklo a poté – jedním jednoduchým pohybem ruky – každý panel bezpečně upevníte na místě. S nastavitelnou verzí systému Q-disc můžete dokonce vertikálně zarovnat každý jednotlivý skleněný panel. Dalším prvkem jsou ukončovací profily Easy Glass, které umožňují bezproblémové spojení s podlahou. Jedná se o stylové ukončení, které poskytuje zábradlí také větší ochranu materiálu. Pro nejjednodušší instalaci ukončovacího profilu použijte odpovídající gumu.

Všechny spodní kanály jsou k dispozici s nastavitelným
nebo nenastavitelným Q-disc System.



Easy Glass® Smart

Navrženo pro: Lehké a střední zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky, dělicí zábradlí, schodiště a francouzské balkony
Materiál: Hliník (surový nebo kartáčovaný)
Tloušťky skel: 12 až 21,52 mm

Inspirace:




Varianty Easy Glass Smart




Smart Horní montáž

- Také pro montáž přímo do podlahy

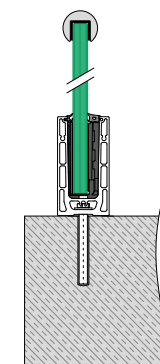


Smart F Horní montáž

- Pro podlahy bez povrchové úpravy
- Možnost instalace na okraji nebo za okrajem povrchu

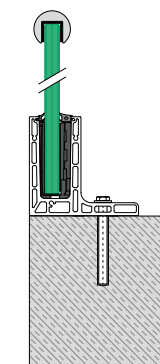


Smart Boční montáž

- Také pro montáž na vnitřní stranu parapetních stěn
- Jsou k dostání obložení pro spodní profily

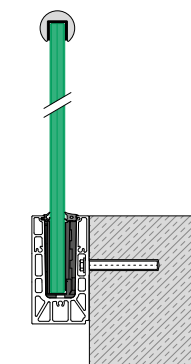

Smart Y Boční montáž

- Pro podlahy bez povrchové úpravy
- Možnost instalace na okraji nebo nad okrajem povrchu
- Jsou k dostání obložení pro spodní profily

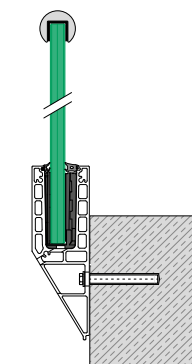

Max. lineární zatížení (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	>2,0	1,6	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Možnosti

Výplně



Sklo

Povrchová úprava horní části



Ochrana hrany



Krycí lišty, kulaté



Krycí lišty, obdélníkové



Madla, kulaté



Madla, obdélníkové



Hliník



Nerezová ocel



Dřevo

LED osvětlení



Spotlight



Linear Light

Něco navíc



Lišty pro obložení



Lišty pro podlahové krytiny



Odtokové profily



Podložky

Prefabrikace



Řezání




2D ohýbání



Lakování práškovou barvou

Nastavitelný systém Q-disc® System – posuňte a vyrovnejte!

Montážní informace:

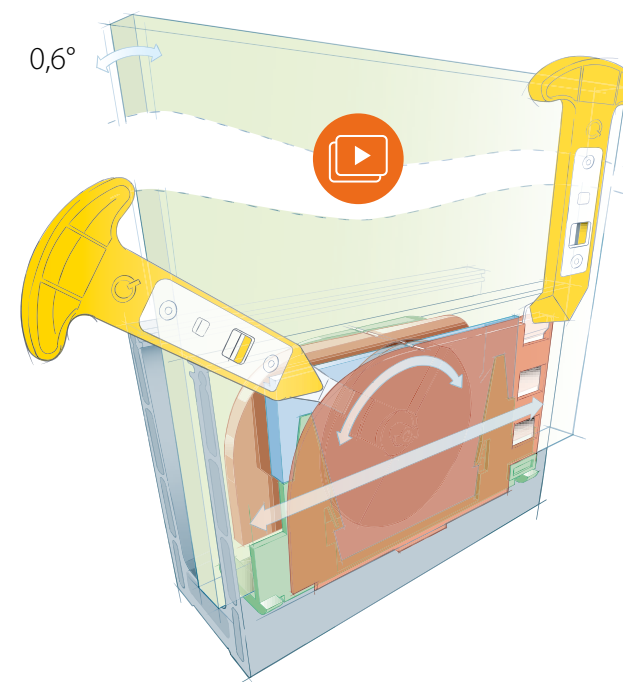



EASY GLASS® PRIME




reddot winner 2020
innovative product

NEJRYCHLEJŠÍ
VYROVNÁNÍ SKLA

Dodejte svým projektům nevídanou rychlost

Pokud hledáte systém pro skleněná zábradlí, který si poradí se silnějším sklem, a chcete mít možnost vyrovnat skleněné panely, pak je Easy Glass® Prime přesně pro vás. Spodní profily obsahují nastavitelný systém Q-disc®, díky němuž můžete sklo zarovnat a upevnit jednoduchým zasunutím a otočením.

Všechny spodní kanály jsou k dispozici s nastavitelnou sadou Q-disc pro sklo o tloušťce 16,76 až 25,52 mm.

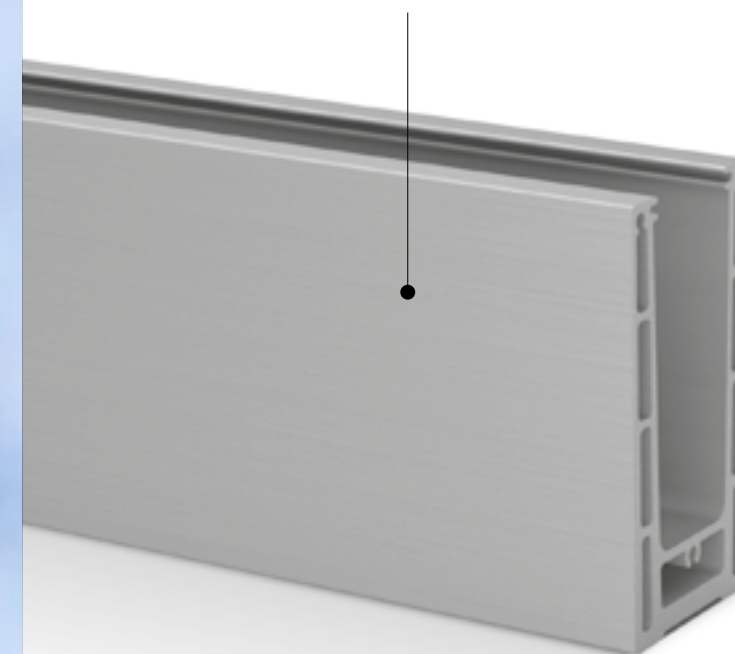

Easy Glass® Prime

Navrženo pro: Lehké až vysoké zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Horní a boční montáž
Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky, dělicí zábradlí a schodiště
Materiál: Hliník (surový nebo kartáčovaný)
Tloušťky skel: 16,76 až 25,52 mm

Inspirace:




Varianty Easy Glass Prime




Prime Horní montáž

- Symetrický profil podlahy

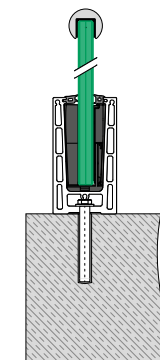


Prime F Horní montáž

- Pro podlahy bez povrchové úpravy
- Možnost instalace na okraji nebo za okrajem povrchu

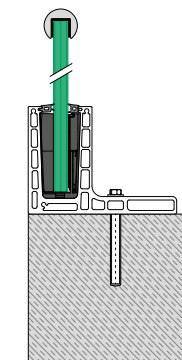


Prime Boční montáž

- Také pro montáž na vnitřní stranu parapetních stěn
- Jsou k dostání obložení pro spodní profily

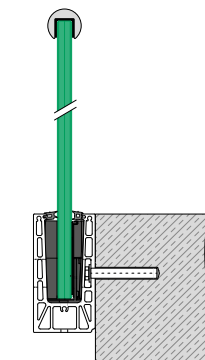

Prime Y Boční montáž

- Pro podlahy bez povrchové úpravy
- Možnost instalace na okraji nebo nad okrajem povrchu
- Jsou k dostání obložení pro spodní profily

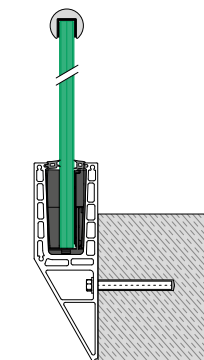

Max. lineární zatížení (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
1,5	1,0	0,8	>2,0	3,0	3,0	1,0	3,0	1,0	1,5	1,0

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Možnosti

Výplně



Sklo

Povrchová úprava horní části



Ochrana hrany



Krycí lišty, kulaté



Krycí lišty, obdélníkové



Madla, kulaté



Madla, obdélníkové



Hliník



Nerezová ocel



Dřevo

LED osvětlení



Spotlight



Linear Light

Něco navíc



Lišty pro obložení



Lišty pro podlahové krytiny



Odtokové profily



Podložky

Prefabrikace



Řezání



2D ohýbání




Lakování práškovou barvou



Nastavitelný systém Q-disc® System – posuňte a vyrovnejte!

Montážní
informace:

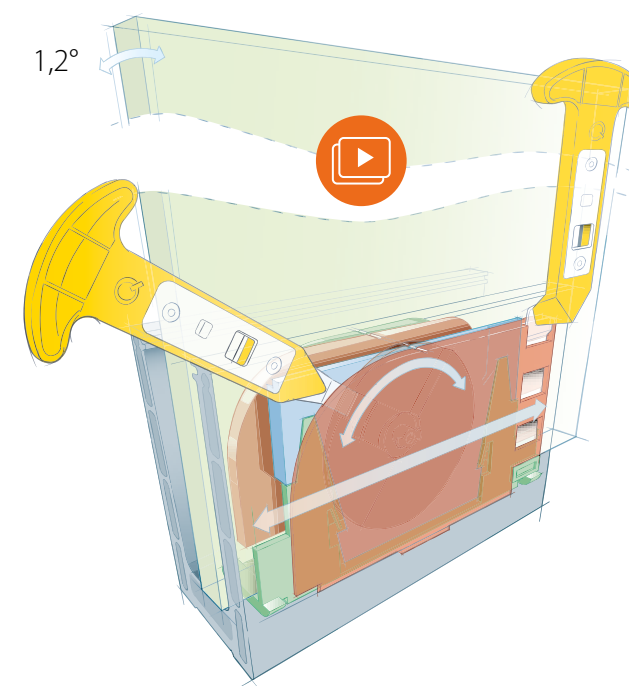




EASY GLASS® SLIM

NEPŘEKONANÁ KLASIKA

Skvělá transparentnost, skvělá reputace

Easy Glass® Slim je klasický model v našem sortimentu skleněných zábradlí. Tento systém skleněného zábradlí je cenově příznivým řešením pro projekty v domácnosti, kanceláři i veřejných prostorech. Jeho minimalistický design zahrnuje štíhlý spodní profil, který dodává zábradlí elegantní vzhled a zároveň zajišťuje nízkou hmotnost.

Minimalistický spodní profil je široký pouhých 45 mm,
takže je lehký a snadno se s ním manipuluje.

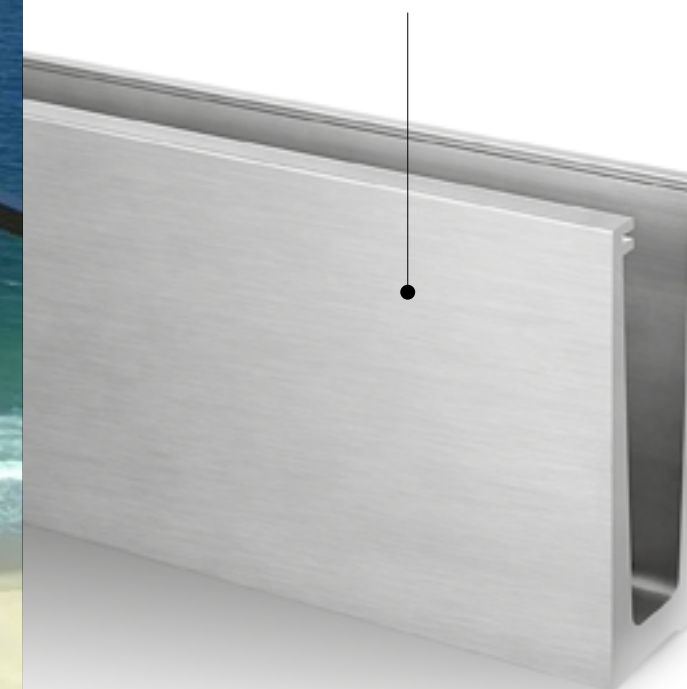

Easy Glass® Slim

Navrženo pro: Lehké a střední zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky, dělicí zábradlí a schodiště
Materiál: Hliník (surový nebo kartáčovaný)
Tloušťky skel: 12 až 21,52 mm

Inspirace:




Varianty Easy Glass Slim

Slim

Horní montáž


- Také pro montáž přímo do podlahy



Slim F

Horní montáž


- Pro podlahy bez finálního povrchu
- Možnost instalace také na okraji povrchu



Slim

Boční montáž

- Možné obložení spodního profilu



Max. lineární zatížení (kN/m)

DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,5	0,8	2,0	0,8	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Možnosti

Výplně



Sklo

Povrchová úprava horní části



Ochrana hrany



Krycí lišty, kulaté



Krycí lišty, obdélníkové



Madla, kulaté



Madla, obdélníkové



Hliník



Nerezová ocel



Dřevo

LED osvětlení



Spotlight



Linear Light

Něco navíc



Odtokový profil



Podložky

Prefabrikace



Řezání



2D/3D ohýbání



Lakování práškovou barvou



Vrtání

Montážní informace:






EASY GLASS® PRO

VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ

Provedte všechny práce z vnitřní strany zábradlí

Instalace spodního profilu Easy Glass® Pro je snadná. Unikátní systém Safety Wedge System skládající se z nastavitelných klínů a gum navíc umožňuje bezproblémové vyrovnaní skla. Každou horní hranu skleněné tabule totiž můžete nezávisle posouvat až o 10 mm v obou směrech od vertikály. A s pěti variantami spodního profilu si můžete být jisti, že najdete řešení, které bude vyhovovat vašim stavebním požadavkům.

Pohodlná instalace a vyrovnaní skla.

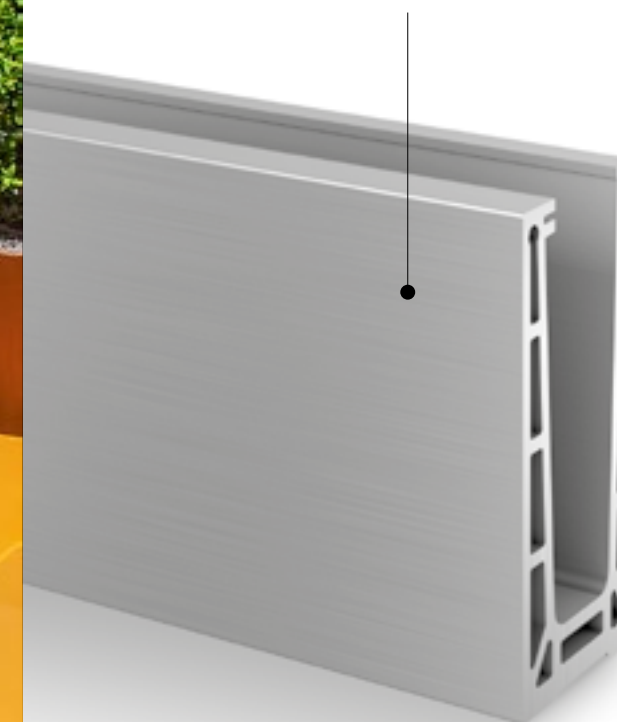

Easy Glass[®] Pro

Navrženo pro: Lehké až vysoké zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky, dělicí zábradlí a schodiště
Materiál: Hliník (surový nebo kartáčovaný)
Tloušťky skel: 12 až 21,52 mm

Inspirace:




Varianty Easy Glass Pro




Pro Horní montáž

- Také pro montáž přímo do podlahy




Pro F Horní montáž

- Pro podlahy bez finálního povrchu
- Možnost instalace také na okraji nebo za okrajem povrchu




Pro Boční montáž

- Případné obložení spodního profilu




Pro Y Boční montáž

- Pro podlahy bez finálního povrchu
- Možnost instalace také na okraji nebo za okrajem povrchu
- Případné obložení spodního profilu



Pro Inverse Boční montáž

- Pro parapetní zdi
- Případné obložení spodního profilu



Max. lineární zatížení (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
1,5	1,0	0,8	>2,0	1,6	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Možnosti

Výplně



Sklo

Povrchová úprava horní části



Ochrana hrany



Krycí lišty, kulaté



Krycí lišty, obdélníkové



Madla, kulaté



Madla, obdélníkové



Hliník



Nerezová ocel



Dřevo

LED osvětlení



Spotlight



Linear Light

Něco navíc



Odtokový profil



Podložky

Prefabrikace



Řezání




2D/3D ohýbání



Lakování práškovou barvou



Montážní
informace:

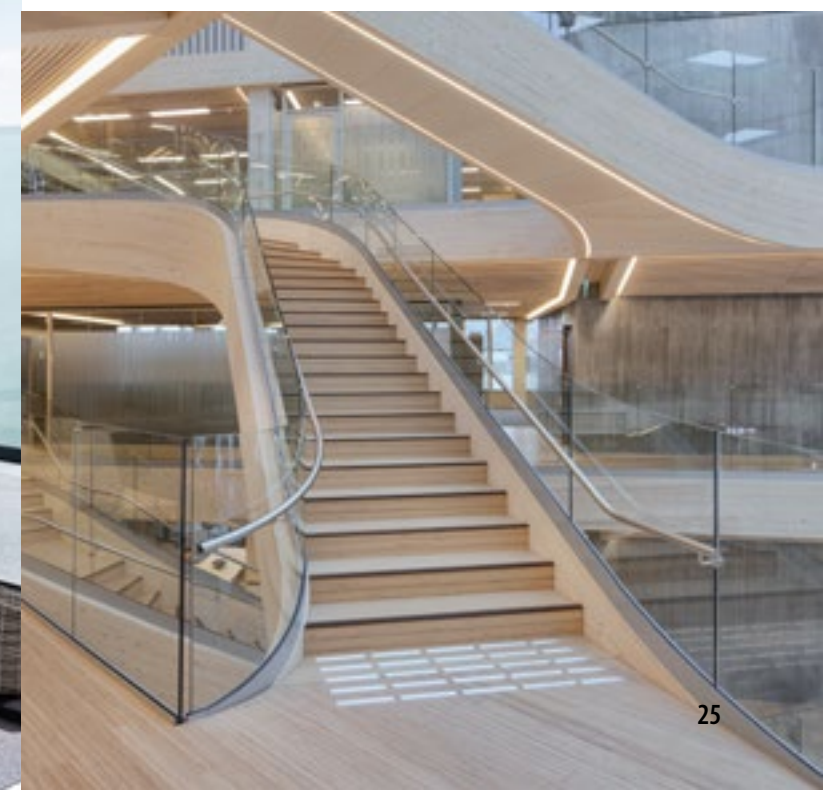




EASY GLASS® MAX

NEJSILNĚJŠÍ BALUSTRÁDA
VŠECH DOB

Mimořádně silné a bezpečné

Tento elegantně robustní model se dokáže vyrovnat s velmi vysokým zatížením a vysokými rychlostmi větru. Díky své kombinaci vlastností je Max perfektní volbou pro hojně využívané veřejné prostory jako jsou stadiony, letiště nebo nákupní centra.

Robustní, ale zároveň lehký hliníkový spodní profil je ideální pro úzké prostory.

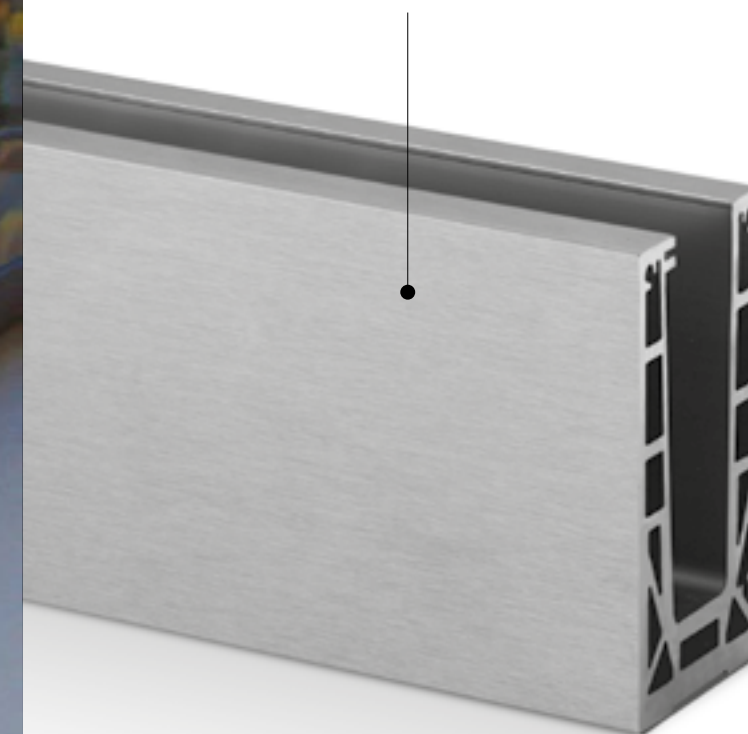

Easy Glass® Max

Navrženo pro: Vysoké až extrémně vysoké zatížení

Využití: Vnitřní a venkovní

Varianty: Horní, do podlahy a boční montáž

Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky, dělicí zábradlí a schodiště

Materiál: Hliník (kartáčovaný)

Tloušťky skel: 19 až 31,52 mm

Inspirace:




Varianty Easy Glass Max




Max
Horní montáž

- Také pro montáž přímo do podlahy

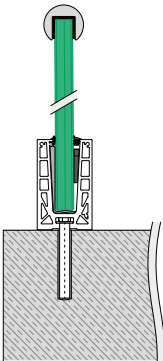


Max F
Horní montáž

- Pro podlahy bez finálního povrchu
- Možnost instalace také na okraji nebo za okrajem povrchu

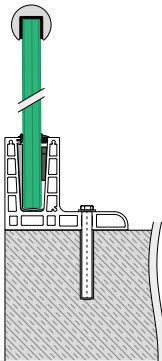


Max
Boční montáž

- Případné obložení spodního profilu

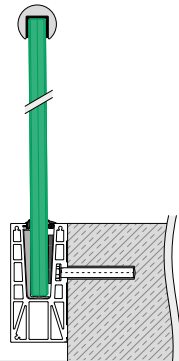

Max Y
Boční montáž

- Pro podlahy bez finálního povrchu
- Možnost instalace také na okraji nebo nad okrajem povrchu
- Případné obložení spodního profilu

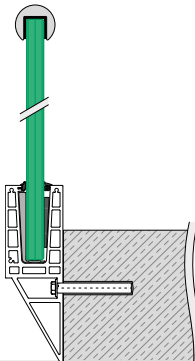

Max. lineární zatížení (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
3,0	3,0	3,0	>3,0	3,0	>3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Možnosti

Výplně



Sklo

Povrchová úprava horní části



Ochrana hrany



Krycí lišty, kulaté



Krycí lišty, obdélníkové



Madla, kulaté



Madla, obdélníkové



Hliník



Nerezová ocel



Dřevo

LED osvětlení



Spotlight



Linear Light

Něco navíc



Odtokový profil



Podložky

Prefabrikace



Řezání



2D ohýbání



Montážní informace:






EASY GLASS® UP

SKLENĚNÁ BALUSTRÁDA
PRO PARAPETNÍ ZDI

Volný výhled z jakéhokoli prostoru ohraničeného nízkými zdmi


Easy Glass® Up je dokonalým řešením pro jakoukoliv aplikaci na atiky. Mimořádně štíhlé spodní profily – buď pro montáž na podlahu, nebo boční montáž – zajistí ničím nerušený výhled a pomocí systému můžete vytvořit balkonové zábradlí se skleněnými výplněmi až do výšky 700 mm. Pokud chcete ze střešní terasy vytěžit maximum, lepší řešení najdete jen stěží.

Minimalistický spodní profil je vysoký pouze 80 mm.

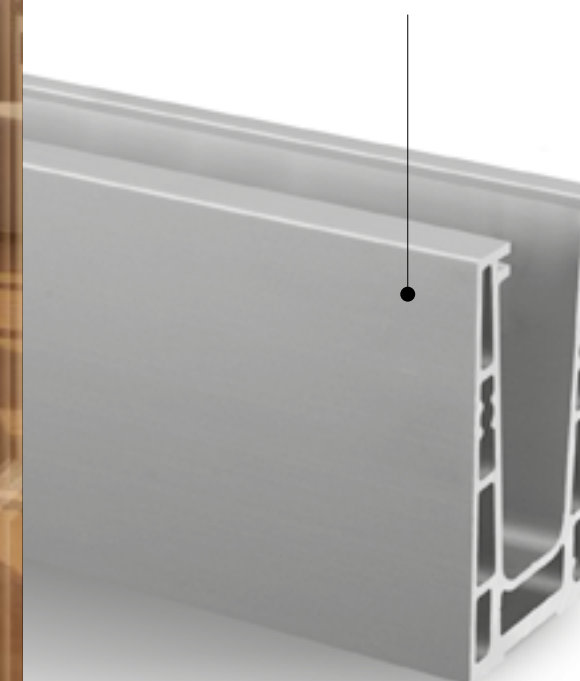

Easy Glass® Up

Navrženo pro: Lehké a střední zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Montáž na podlahu, montáž do podlahy a boční montáž
Uplatnění: Balkony, galerie, střešní terasy
Materiál: Hliník (surový nebo kartáčovaný)
Tloušťky skel: 12 - 17,52 mm, max. 700 mm vysoká




Varianty Easy Glass Up




Up Horní montáž

- Pro parapetní zdi
- Také pro montáž přímo do podlahy

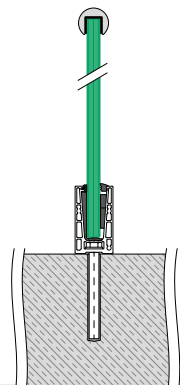

Up Boční montáž

- Pro parapetní zdi
- Případné obložení spodního profilu

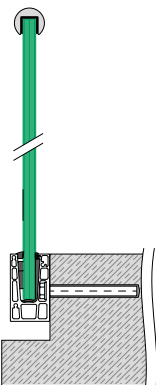

Max. lineární zatížení (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	2,0	1,6	1,6	1,0*	2,0	1,0	1,0	1,0

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Možnosti

Výplně



Sklo

Povrchová úprava horní části



Ochrana hrany



Krycí lišty, kulaté



Krycí lišty, obdélníkové



Madla, kulaté



Madla, obdélníkové



Hliník



Nerezová ocel



Dřevo

LED osvětlení



Spotlight



Linear Light

Něco navíc



Odtokový profil



Podložky

Prefabrikace



Řezání



2D ohýbání



Lakování práškovou barvou



Montážní
informace:






EASY GLASS® HYBRID

JASNÁ ODPOVĚĚ
PRO BALKONY

Čiré balkonové zábradlí montované na stěnu


Pokud chcete nainstalovat zábradlí mezi dvě stěny, například na lodžii, je Easy Glass® Hybrid ideálním řešením. S minimalistickým spodním profilem a silnými přípojkami do stěn na obou stranách vytváří tento systém transparentní a zároveň robustní strukturu pro větší šířky rozpětí.

Easy Glass Hybrid se skládá z krycí lišty a spodního profilu.

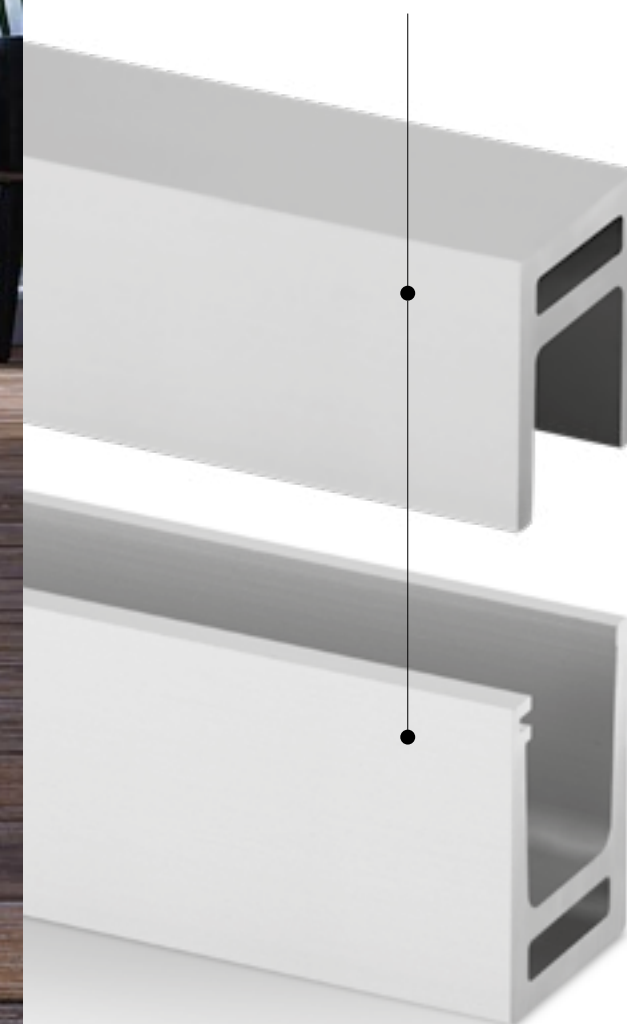

Easy Glass® Hybrid

Navrženo pro: Lehké a střední zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Montáž na zeď
Uplatnění: Balkóny, francouzské balkóny
Materiál: Hliník (surový nebo matný stříbrný efekt), ocel (práškově lakovaný RAL 7047 nebo e-nátěr)
Tloušťky skel: 8 až 13,52 mm




Varianty Easy Glass Hybrid



Hybrid Horní montáž

■ Pro montáž mezi stěny

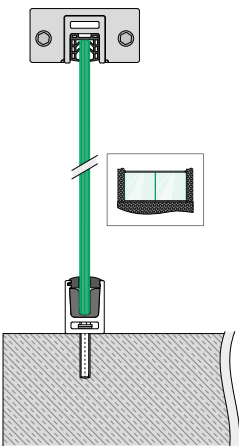

Max. lineární zatížení (kN/m) / * Max. šířka (m)

DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,5	0,5	>2,0	0,8	3,0	1,0	3,0	1,0	3,0	1,0
3,2*	3,0*	2,8*	2,4*	3,0*	3,0*	3,0*	3,0*	3,0*	3,0*

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Možnosti

Výplně



Sklo

Povrchová úprava
horní části



Krycí lišty,
čtvercové



Krycí lišty,
obdélníkové

LED osvětlení



Linear Light

Prefabrikace



Řezání



2D ohýbání




Lakování práškovou
barvou



Montážní
informace:



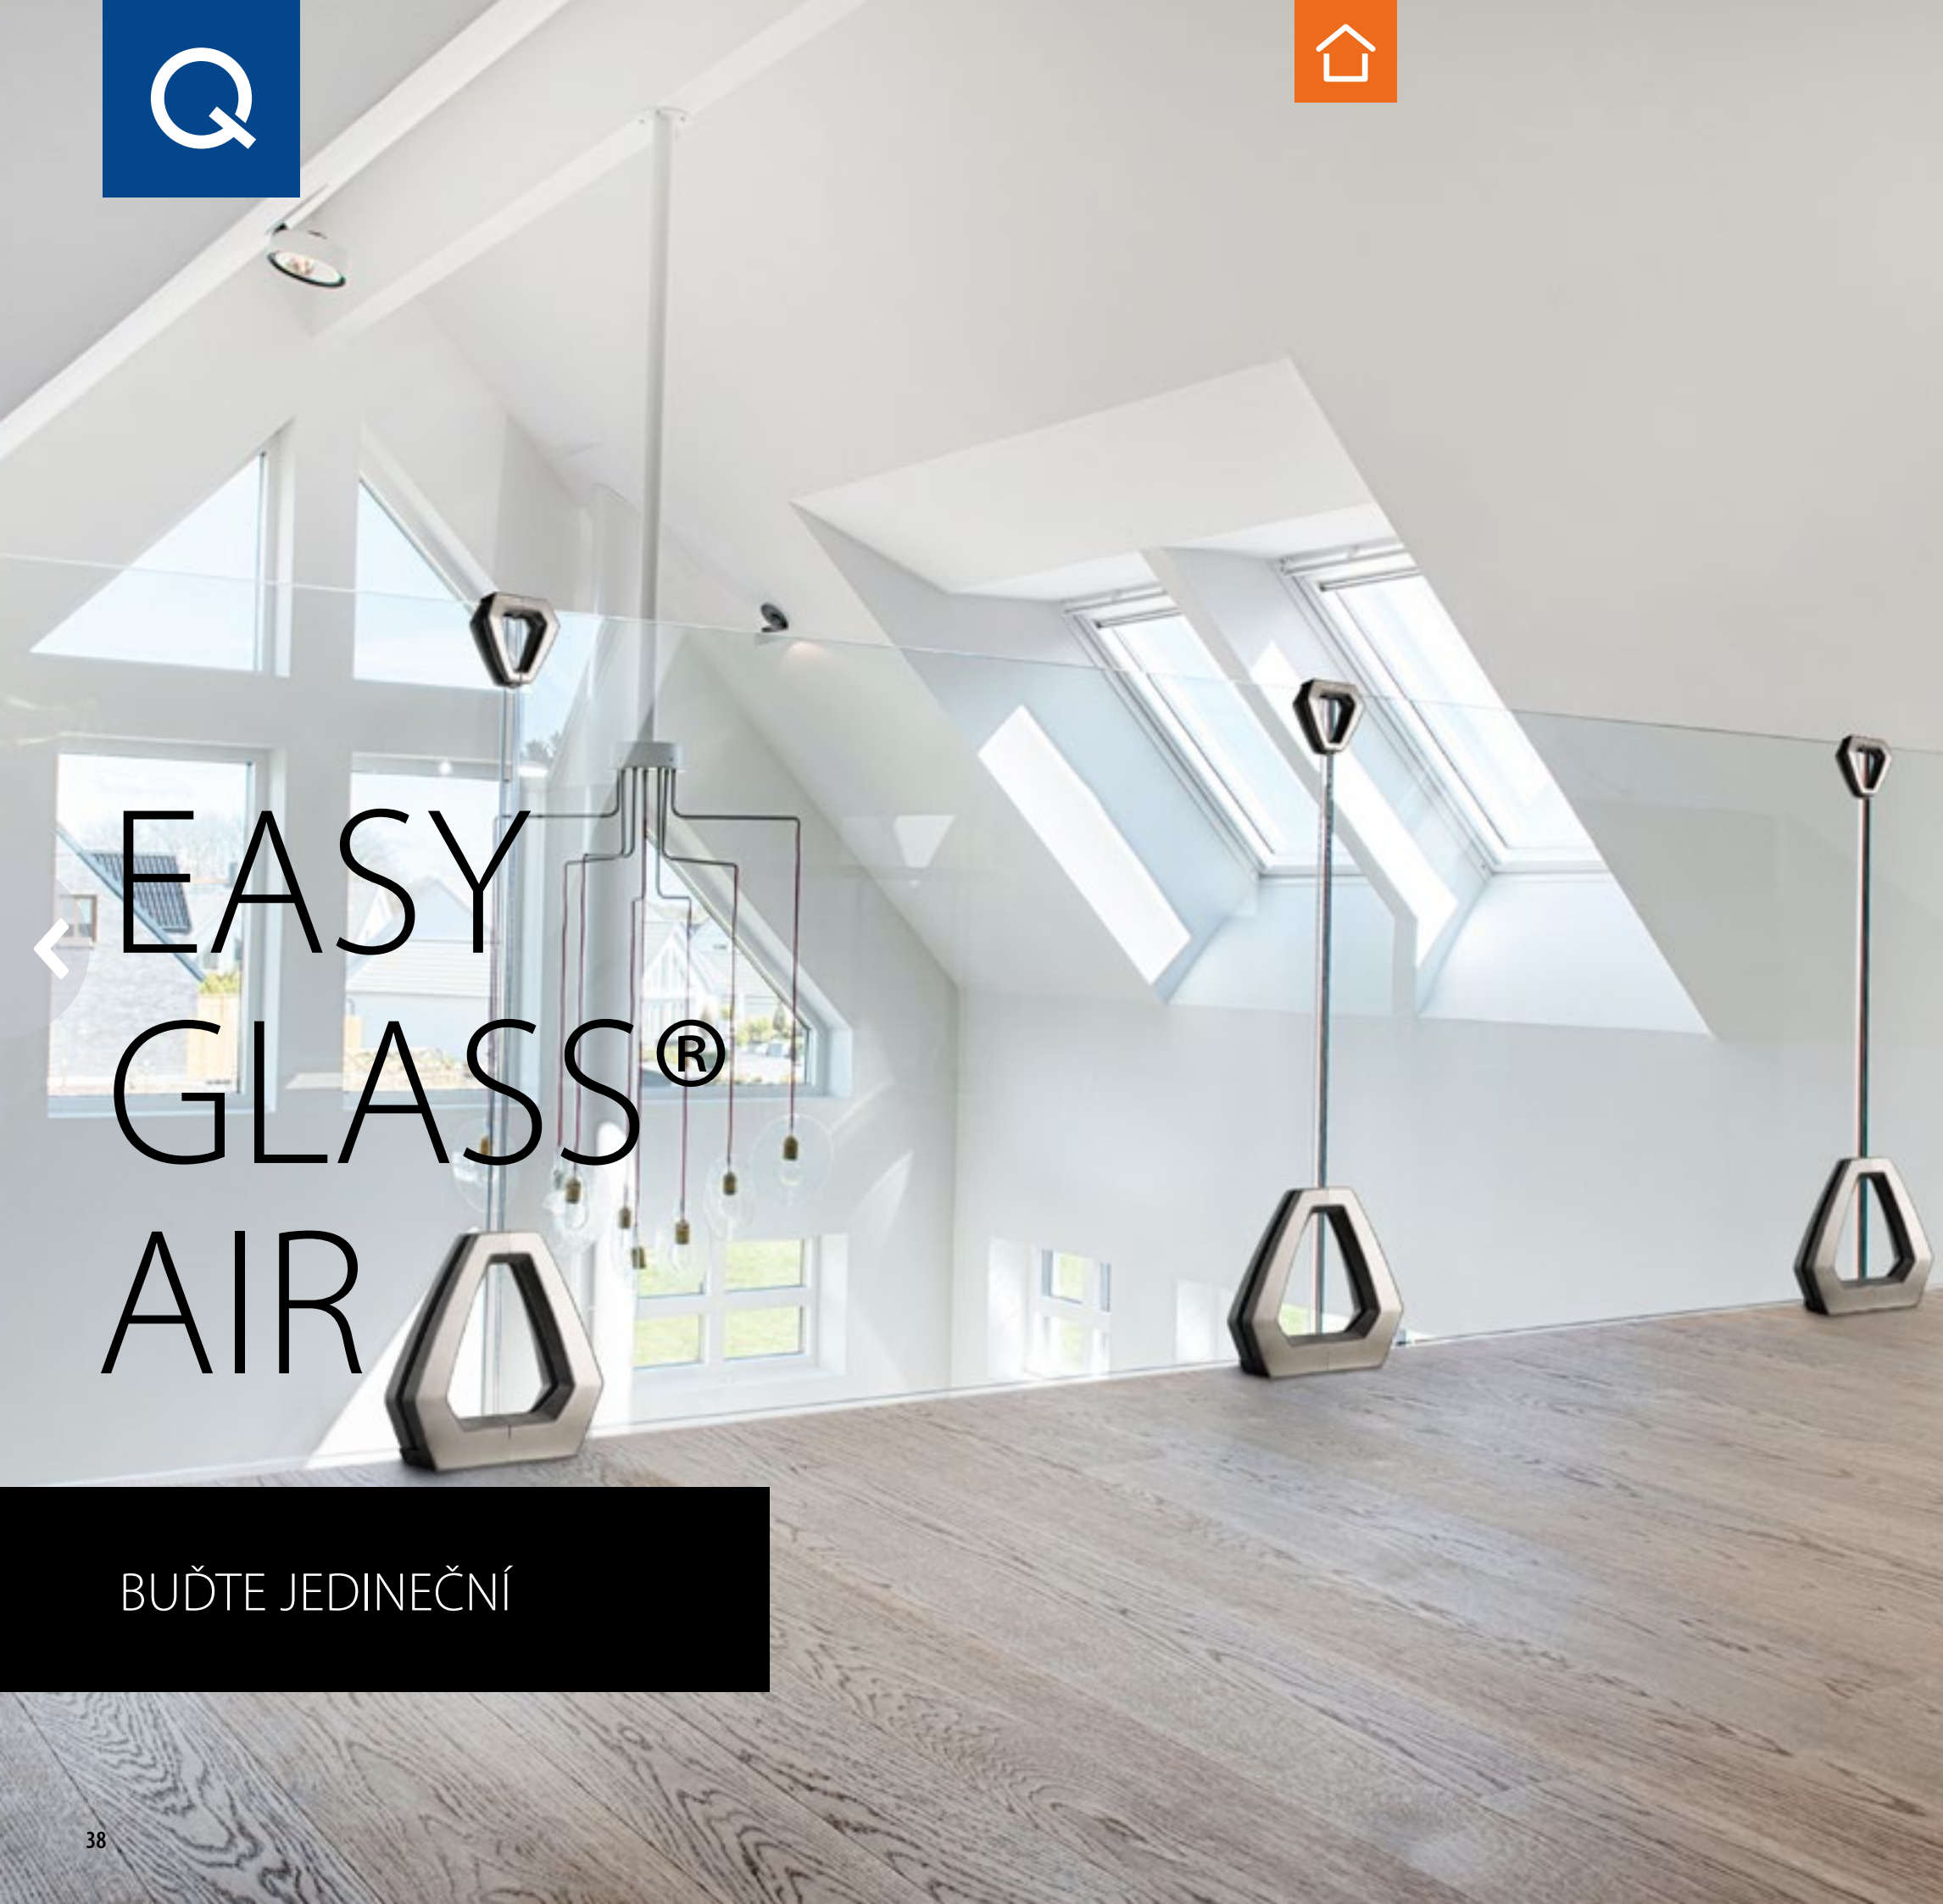

EASY GLASS® AIR

BUĎTE JEDINEČNÍ

Vytvořte něco výrazného


Myslíte si, že je nemožné dosáhnout originálního a výrazného designu s celoskleněným zábradlím? Díky Easy Glass® Air můžete jakémukoliv domu nebo komerční budově dodat architektonickou jedinečnost. Skleněné zábradlí je vybaveno nejmodernější svorkami na sklo s charakteristickými prvky. Lehký vzdušný design svorek a spojovacích prvků tryskaných skleněnými perlami vytváří iluzi vznášejících se skleněných panelů. Výsledkem je čistá elegance a maximální transparentnost.

Elegantní spodní svorka na sklo se saténovým povrchem a povrchem tryskaným skleněnými perlami.



Easy Glass® Air


Navrženo pro: Lehké a střední zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Horní montáž
Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky a dělicí zábradlí
Materiál: Nerezová ocel 316 (tryskaná skleněnými perlami a kartáčovaný)
Tloušťky skel: 15 až 21,52 mm

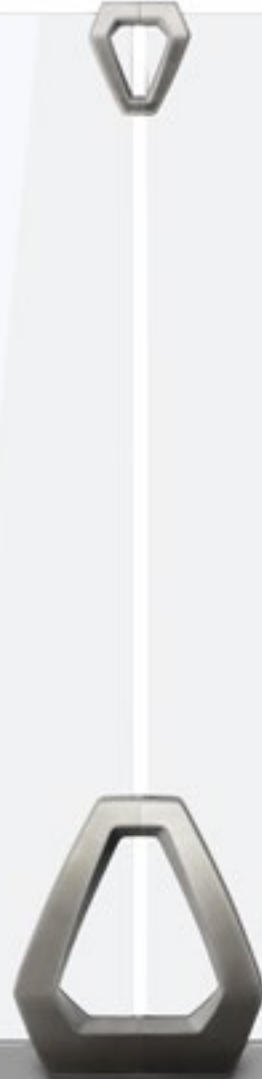

Varianty Easy Glass Air



- Air**
Podlahové úchyty
skleněných výplní
- Air**
Podlahové úchyty
skleněných výplní
se spojovacím
prvkem skla
- Air**
Podlahové úchyty
skleněných výplní se
spojovacím prvkem
skla, adaptérem
madla a madlem
- Air**
Podlahové úchyty
skleněných výplní s
krycí lištou, U-profilem
nebo ochranou hran

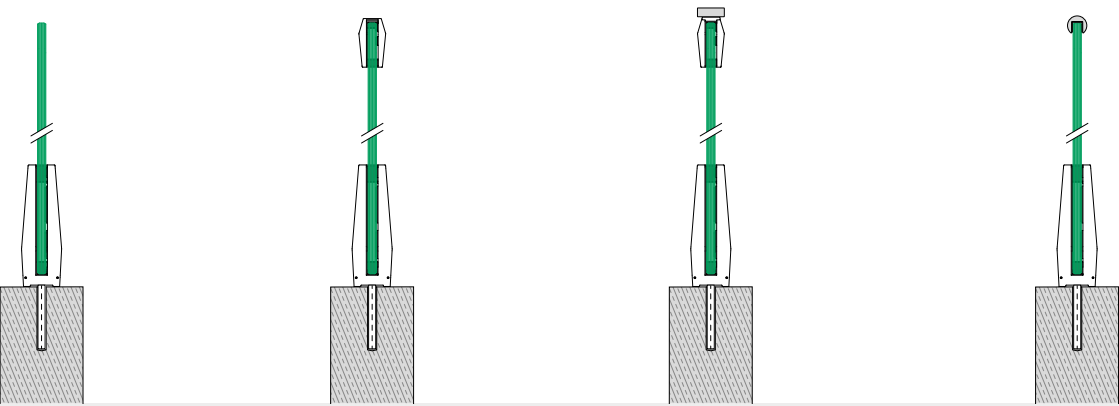

Max. lineární zatížení (kN/m) / * Max. šířka (m)

UK	DE/AT	NL	ES	PL	DK/SE/FI
0,74	0,5	0,5	1,6	1,6	0,5
1,1*	1,35*	1,1*	1,0	1,0*	–

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Možnosti

Výplně



Sklo

Povrchová úprava
horní části



Ochrana hrany



Krycí lišty, kulaté



Krycí lišty, obdélníkové



Madla 60x20



Spojky skla



Hliník



Nerezová ocel



Montážní
informace:





EASY GLASS®

PODLAHOVÉ ÚCHYTY SKLENĚ- NÝCH VÝPLNÍ

MINIMALISTICKÉ
ZÁBRADLÍ

Nápadně odlišné

Spodní svorky na sklo Easy Glass® MOD 6000 a MOD 6400 jsou svou konstrukcí nesrovnatelné. Výběrem této systémové řady dodáte svému příštím projektu balustrády výrazný vzhled. Spodní svorky jsou nenáročné na údržbu a nevyžadují vrtání otvorů do skla – skleněná výplň je bezpečně upnutá.

Dosáhnete téměř úplné průhlednosti díky klasickému designu spodních svorek na sklo Easy Glass® MOD 6100 a MOD 6200. Nadčasový hit, pokud jde o bezpečnost a styl.



Easy Glass®

Podlahové úchyty skleněných výplní

Navrženo pro: Lehké až vysoké zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Horní montáž
Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky, dělicí zábradlí a schodiště
Materiál: Nerezová ocel 316 (kartáčovaný a leštěný)
Tloušťky skel: 12 až 21.52 mm

Inspirace:



Varianty podlahových úchytů skleněných výplní



Easy Glass® MOD 6100
Horní montáž

- Hluboké uložení skla
- Uchycení skrz vrtané otvory ve skle



Easy Glass® MOD 6200
Horní montáž

- Hluboké uložení skla
- Uchycení skrz vrtané otvory ve skle



Easy Glass® MOD 6000
Horní montáž

- Instalace pomocí jedné kotvy
- Svírá sklo
- Případně s bezpečnostním kolíkem
- Vestavěná vodováha
- Žádné viditelné šrouby



Easy Glass® MOD 6400
Horní montáž

- Instalace pomocí dvou kotev
- Svírá sklo
- Nevyžaduje bezpečnostní kolík
- Žádné viditelné šrouby



MOD 6400 Max. lineární zatížení (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	NO	DK/SE/FI
1,5	1,0	0,8	1,0	0,8	1,6	0,6	1,5	1,0	1,0

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

MOD 6400 Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Možnosti

Výplně



Sklo

Povrchová úprava horní části



Ochrana hrany



Krycí lišty, kulaté



Krycí lišty, obdélníkové



Madla, kulaté



Madla, obdélníkové



Hliník



Nerezová ocel



Dřevo

LED osvětlení



Spotlight



Linear Light



Montážní informace:
MOD 6000 / 6400





EASY GLASS® BODOVÉ ÚCHYTY

MÉNĚ JE VÍCE

Propracovanost a funkčnost

Vytvořte celistvý vzhled plovoucích skleněných panelů pomocí adaptérů ve tvaru bodu a kvádrů. Naše elegantní adaptéry umožňují rozšířit sklo za viditelný okraj podlahy. Výsledkem je minimalistická struktura kombinující komponenty z nerezové oceli a průhlednost skla.

MOD 0749 nabízí mimořádný komfort při montáži – díky kulatému adaptéru na sklo lze sklo kdykoliv během montáže zarovnat. MOD 0760, MOD 0762 a 4762 mají integrovanou vodováhu pro dokonalé vyrovnaní.



Easy Glass®

Sdružené bodové úchyty

Navrženo pro: Lehké a střední zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Boční montáž
Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky a dělicí zábradlí, schodiště, francouzské balkony
Materiál: Nerezová ocel 304 nebo 316 (kartáčovaný)
Tloušťky skel: 8 až 25,52 mm

Inspirace:



Varianty **sdružené bodové úchyty**

Easy Glass® **MOD 0760-0766**
Boční montáž

- Instalace pomocí jedné kotvy
- MOD 0766 má nastavitelný úhel
- MOD 0760 a 0762 mají vestavěnou vodováhu



Easy Glass® **MOD 4762**
Boční montáž

- Instalace pomocí jedné kotvy (druhá volitelně)
- Vestavěná vodováha



Easy Glass® **MOD 0763**
Boční montáž

- Instalace pomocí jedné kotvy (druhá volitelně)
- Svorka a adaptér na sklo v jednom (způsob použití změňte přesunutím jednoho kolíku)



d line **Blok Easy Glass**
Boční montáž

- Instalace pomocí jedné kotvy
- Nastavitelný úhel



MOD 0763 Max. lineární zatížení (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	ES	FR	PL	NO	DK/SE/FI
0,74	0,5	0,8	2,0	1,6	0,6	2,0	1,0	1,0

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

MOD 0763 Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Možnosti

Výplně



Sklo

Povrchová úprava horní části



Ochrana hrany



Krycí lišty, kulaté



Krycí lišty, obdélníkové



Madla, kulaté



Madla, obdélníkové



Hliník



Nerezová ocel



Dřevo

LED osvětlení




Spotlight



Linear Light



Montážní informace: MOD 0763

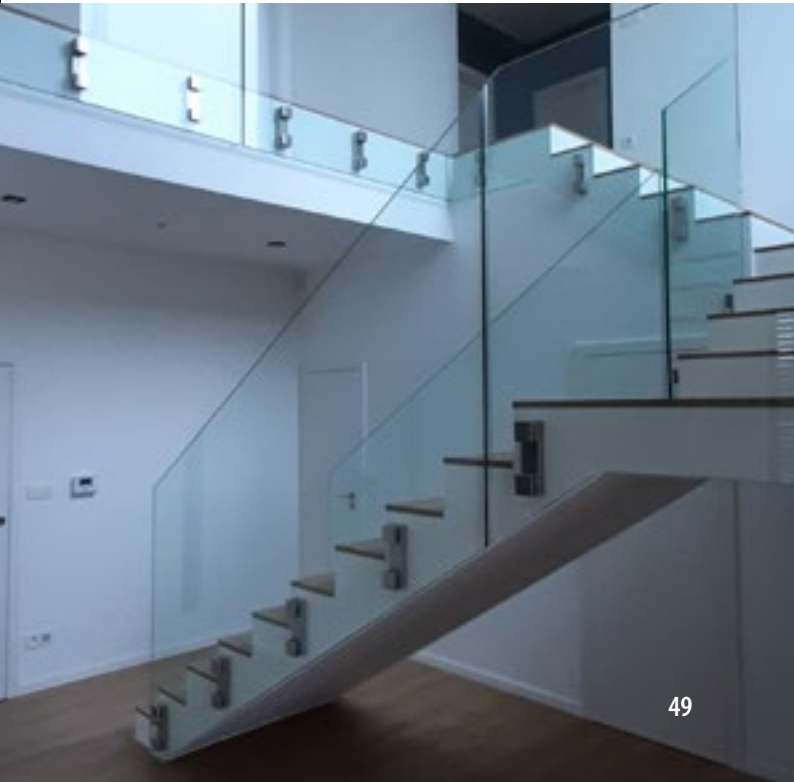


Easy Glass®

Bodové úchyty

Navrženo pro: Lehké a střední zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Boční montáž
Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky a dělicí zábradlí, schodiště, francouzské balkony

Materiál: Nerezová ocel 304 nebo 316 (kartáčovaný a leštěný), zinek (surový nebo vzhled nerezové oceli)

Tloušťky skel: 8 až 31,52 mm



Varianty bodové úchyty

Easy Glass®
MOD 0749
Boční montáž

- Možnost vyrovnání skla v kterékoliv fázi instalace
- Mechanická kotva pro betonové zdi nebo šroub, který se šroubuje ke kovovému nosníku



Easy Glass®
MOD 0745-0748
Boční montáž

- Různé průměry a vzdálenosti stěny



Easy Glass®
MOD 4747
Boční montáž

- Různé vzdálenosti skla



Easy Glass MOD 0749 Max. lineární zatížení (kN/m)

UK	DE/AT	NL	IT	ES	FR	PL	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,8	>2,0	1,6	0,6	2,0	1,0	1,0

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Easy Glass MOD 0749 Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Možnosti

Výplně



Sklo

Povrchová úprava horní části



Ochrana hrany



Krycí lišty, kulaté



Krycí lišty, obdélníkové



Madla, kulaté



Madla, obdélníkové



Hliník



Nerezová ocel



Dřevo

LED osvětlení



Spotlight



Linear Light



Montážní informace:
MOD 0749





FRANCOUZSKÉ BALKONY

BEZPEČNOST V OKNECH
SAHAJÍCÍCH OD PODLAHY
AŽ KE STROPU

Elegantní minimalistické konstrukce
pro maximální pevnost

Francouzský balkon Easy Glass® MOD 6507-6508 představuje lehkou, ale mimořádně bezpečnou zábranu. K fasádě se připevňuje krycí lištou z nerezové oceli za použití nástěnných přírub. Naproti tomu francouzský balkon Easy Glass® View má hliníkové profily, které můžete namontovat třemi způsoby: na fasádu, do ostění nebo na okenní rám



Možnosti

Výplně



Sklo

Povrchová úprava
horní části



Ochrana hrany



Krycí lišty, kulaté



Krycí lišty, obdélníkové



Hliník



Nerezová ocel

LED osvětlení



Linear Light

Prefabrikace



Řezání



2D ohýbání



Lakování práškovou
barvou

Easy Glass® View

- Navrženo pro:** Lehké a střední zatížení
- Využití:** Vnitřní a venkovní
- Varianty:** Montáž na stěnu (fasáda, okno, ostění)
- Uplatnění:** Francouzský balkón
- Materiál:** Hliník (surový nebo kartáčovaný)
- Tloušťky skel:** 12 až 21,52 mm

Inspirace:



Easy Glass® MOD 6507-6508

- Navrženo pro:** Lehké až vysoké zatížení
- Využití:** Vnitřní a venkovní
- Varianty:** Montáž na stěnu (fasáda)
- Uplatnění:** Francouzský balkón
- Materiál:** Nerezová ocel 316 (matná)
- Tloušťky skel:** 8 až 25,52 mm

Inspirace:



Max. lineární zatížení (kN/m) / * Max. šířka (m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	1,0	0,5	>2,0	0,8	1,6	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
3,0*	3,3*	3,0*	3,0*	2,8*	3,0*	3,0*	3,3*	3,0*	3,0*	3,0*

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Max. lineární zatížení (kN/m) / * Max. šířka (m)

UK	DE/AT	NL	ES	NO	DK/SE/FI
1,5	1,0	0,8	1,6	1,0	1,0
2,8*	2,5*	2,8*	–	–	–

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:




Varianty Easy Glass View




- Montáž pomocí kotev nebo šroubů (v závislosti na povrchu)
- Montáž do ostění lze provést zevnitř
- Profily a koncovky mohou být práškově lakované


Montáž na fasádu

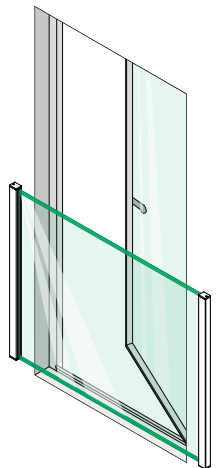

Montáž do ostění

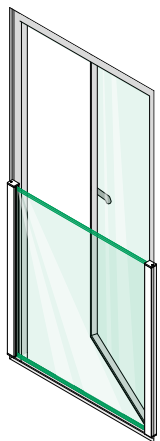

Montáž na rám

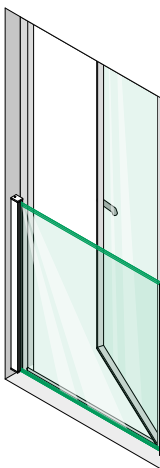

Montážní informace:




Varianty Easy Glass MOD 6507-6508




- Montáž na zeď s chemickými kotvami
- Nástěnné příruby a krycí lišty se lepí a připevňují
- Vodorovná i svislá montáž

MOD 6507

Montáž na fasádu s vodorovnou kulatou trubkou

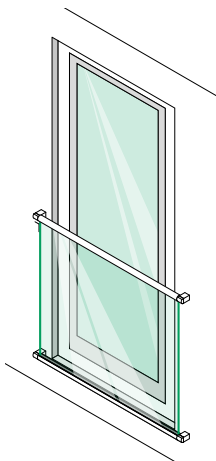


Montáž na fasádu se svislou kulatou trubkou

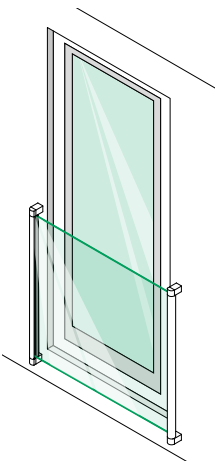


MOD 6508

Montáž na fasádu s vodorovnou hranatou trubkou

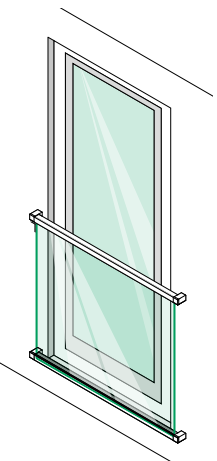

Montáž na fasádu se svislou hranatou trubkou

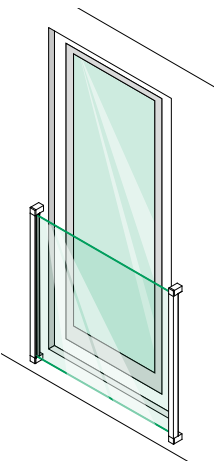

Montážní informace:





Systemy sloupkových zábradlí

Vyjádřete se s kulatými nebo
hranatými designovými prvky



Hrnaté sloupky zábradlí

Easy Alu
Square Line® 40x40
Square Line® 60x30
d'line

58
64
66
72



Kulaté sloupky zábradlí

Q-line

68



EASY ALU

VYNIKAJÍCÍ KVALITA,
VYNIKAJÍCÍ CENY

Rychlá instalace, maximální pohodlí


Easy Alu nabízí všechny výhody hliníkového zábradlí vysoké úrovně, kterému nechybí kvalita Q-railing. To vše vedle skvělého vzhledu, atraktivních cen a působivých možností přizpůsobení. Můžete se rozhodnout pro předmontování komponentů zábradlí ve vlastní dílně. Případně si můžete práci ještě více urychlit objednáním modulů připravených k instalaci, které budou přizpůsobené podle vašich specifikací. Jednoduše je ukotvíte k podlaze a máte hotovo!

Easy Alu si můžete objednat jako moduly
zábradlí připravené k instalaci.



Easy Alu

Navrženo pro: Lehké až střední zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Horní a boční montáž
Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky a dělicí zábradlí
Materiál: Hliník (surový, práškově lakovaný RAL 7016 antracitová šedá nebo broušený)
Tloušťky skel: 8 až 10,76 mm



Easy Alu – vaše možnosti pro objednání



- 1 Moduly připravené pro montáž
- 2 Předpřipravené jednotlivé komponenty
- 3 Standardní jednotlivé komponenty



Max. lineární zatížení (kN/m) / * Max. vzdálenost sloupků (m)

UK	DE/AT	NL	IT	CH	ES	FR	PL	BE	NO	DK/SE/FI
0,74	0,5	0,5	>2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,15*	1,50*	0,97*	1,47*	1,2*	1,47	1,47	1,47	1,27	1,47	1,07

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Možnosti

- Výplně
 Sklo
- Povrchová úprava horní části
 Madlové profily Easy Alu
- Prefabrikace
 Řezání
 Lakování práškovou barvou
 Předmontáž

Montážní informace:





SQUARE LINE®

SVĚŽÍ LINIE A GEOMETRICKÉ
TVARY

Je dokonalé řešení pro
vyladěný moderní vzhled.

Square Line® 40x40 dokazuje, že skvělý design nemusí být komplikovaný. Jednoduché linie a nerezové provedení dodávají zábradlí (včetně schodišťového) prostý a elegantní vzhled. Pokud dáváte přednost oblým tvarům, ani to není problém. Řada Square Line je vysoce modulární a lze ji kombinovat s díly z ostatních systémů sloupkového zábradlí Q-railing.

Square Line® 60x30 je také o geometrických tvarech. Tento systém je robustní variantou Square Line 40x40. Sloupky jsou větší a silnější, a proto vydrží větší zatížení. Ideální řešení, pokud chcete spojit působivý vzhled s vyšší robustností.

Vytváří moderní vzhled díky svému průmyslovému designu.



Square Line® 40x40

Navrženo pro: Lehké až střední zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky, dělicí zábradlí a schodiště
Materiál: Nerezová ocel 304 a 316 (kartáčovaná)

Inspirace:



Varianty Square Line® 40x40

Square Line® 40x40

Horní montáž

- Vhodné konzole pro madlo, spojky a koncová víčka jsou volitelná



Square Line® 40x40

Boční montáž

- Také pro montáž přímo do podlahy
- Vhodné základní příruby, konzole zábradlí, konzole pro madlo, spojky a koncová víčka jsou volitelná



Max. lineární zatížení (kN/m)

DE/AT
0,5

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Možnosti

Výplně



Sklo



Tyč a trubek



Lankový



Síť



Plech

Povrchová úprava horní části



Madla, kulaté



Madla, obdélníkové



Nerezová ocel



Dřevo

LED osvětlení



Spotlight



Linear Light

Prefabrikace



Řezání



2D ohýbání



Lakování práškovou barvou



Předmontáž



Vrtání



Více informací



Square Line®

60x30

Navrženo pro: Lehké až vysoké zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky, dělicí zábradlí a schodiště
Materiál: Nerezová ocel 316

Inspirace:



Varianty Square Line® 60x30

Square Line® 60x30 Horní montáž

- Vhodné konzole pro madlo, spojky a koncová víčka jsou volitelná



Square Line® 60x30 Boční montáž

- Také pro montáž přímo do podlahy
- Vhodné základní příruby, konzole zábradlí, konzole pro madlo, spojky a koncová víčka jsou volitelná



Max. lineární zatížení (kN/m) / * Max. vzdálenost sloupků (m)

UK	DE/AT	NL	IT	ES	FR	PL
1,5	1,0	0,8	>2,0	3,0	1,0	3,0
1,4*	1,0*	1,2*	1,1*	1,4*	–	1,4*

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Možnosti

Výplně



Sklo



Týč a trubek



Lankový



Síť



Plech

Povrchová úprava horní části



Madla, kulaté



Madla, obdélníkové



Nerezová ocel



Dřevo

LED osvětlení



Spotlight



Linear Light

Prefabrikace



Řezání



2D ohýbání



Lakování práškovou barvou



Předmontáž



Vrtání

Více informací





Q-LINE

MĚKKÉ TVARY
A FLEXIBILITA

System, který přináší nekonečné možnosti

Q-line je bezpochyby náš nejuniverzálnější systém. Zahrnuje velké množství různých komponentů, které pomohou vyřešit většinu architektonických překážek a vyhoví prakticky každému zvláštnímu požadavku. Můžete vytvořit dokonce i zábradlí s kompletně leštěnou povrchovou úpravou. Nebo byste chtěli přidat díly z jiných systémů a vytvořit tak naprosto jedinečný design? Dejte prostor fantazii.

Řada Q-line je velmi univerzální, s různými možnostmi povrchů, výplní a způsoby montáže



Q-line

Navrženo pro: Lehké až vysoké zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky, dělicí zábradlí, schodiště a francouzská zábradlí
Materiál: Nerezová ocel 304 a 316 (kartáčovaný nebo leštěný)

Inspirace:



Varianty Q-line



Q-line Horní montáž

- Vhodné konzole pro madlo, spojky a koncová víčka jsou volitelná
- Volitelně: dvojité zesílený sloupek s tloušťkou stěny 4,6 mm



Q-line Boční montáž

- Také pro montáž přímo do podlahy
- Vhodné základní příruby, konzole zábradlí, konzole pro madlo, spojky a koncová víčka jsou volitelná
- Volitelně: dvojité zesílený sloupek s tloušťkou stěny 4,6 mm



Max. lineární zatížení (kN/m) / * Max. vzdálenost sloupků (m)

UK	DE/AT	NL	IT
1,5	0,5	0,5	>2,0
1,3*	1,5*	1,5*	1,49*

Specifikace týkající se montážních detailů, rozměrů skla a typů skla naleznete v příslušných certifikátech.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Možnosti


Výplně



Povrchová úprava horní části



LED osvětlení



Něco navíc



Prefabrikace



Více informací





d line

NADČASOVĚ ELEGANTNÍ
A ÚCHVATNĚ ATRAKTIVNÍ



reddot

Oceněný design zábradlí

Moderní, velmi ploché sloupky zábradlí promění skleněné zábradlí ve zdánlivě souvislé zasklení bez přerušení. Výřezy ve sloupcích zábradlí jsou vizuálním detailem, který zároveň odráží typický designový jazyk, jaký Knud Holscher pro řadu d line vyvinul: vynikající kvalita, neomezená modularita a nadčasová estetika.

d line
RAILING SYSTEM

d line

Navrženo pro: Lehké a vysoké zatížení
Využití: Vnitřní a venkovní
Varianty: Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění: Balkóny, galerie, chodníky, dělicí zábradlí a schodiště
Materiál: Nerezová ocel 316 (kartáčovaný nebo tryskaná skleněnými perlami)

Inspirace:



Varianty d line



d line
Spigot Fixing
Horní montáž



d line
Spigot Fixing Glass Link
Horní montáž



d line
Two Point Fixing
Boční montáž



d line
Blok Fixing
Boční montáž



d line
Blok Fixing Full Glass
Boční montáž



Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:



Více informací



Možnosti

Výplně



Sklo

Povrchová úprava
horní části



Madla, kulaté



Nerezová ocel







3

Madla

Dodejte svému projektu zvláštní nádech

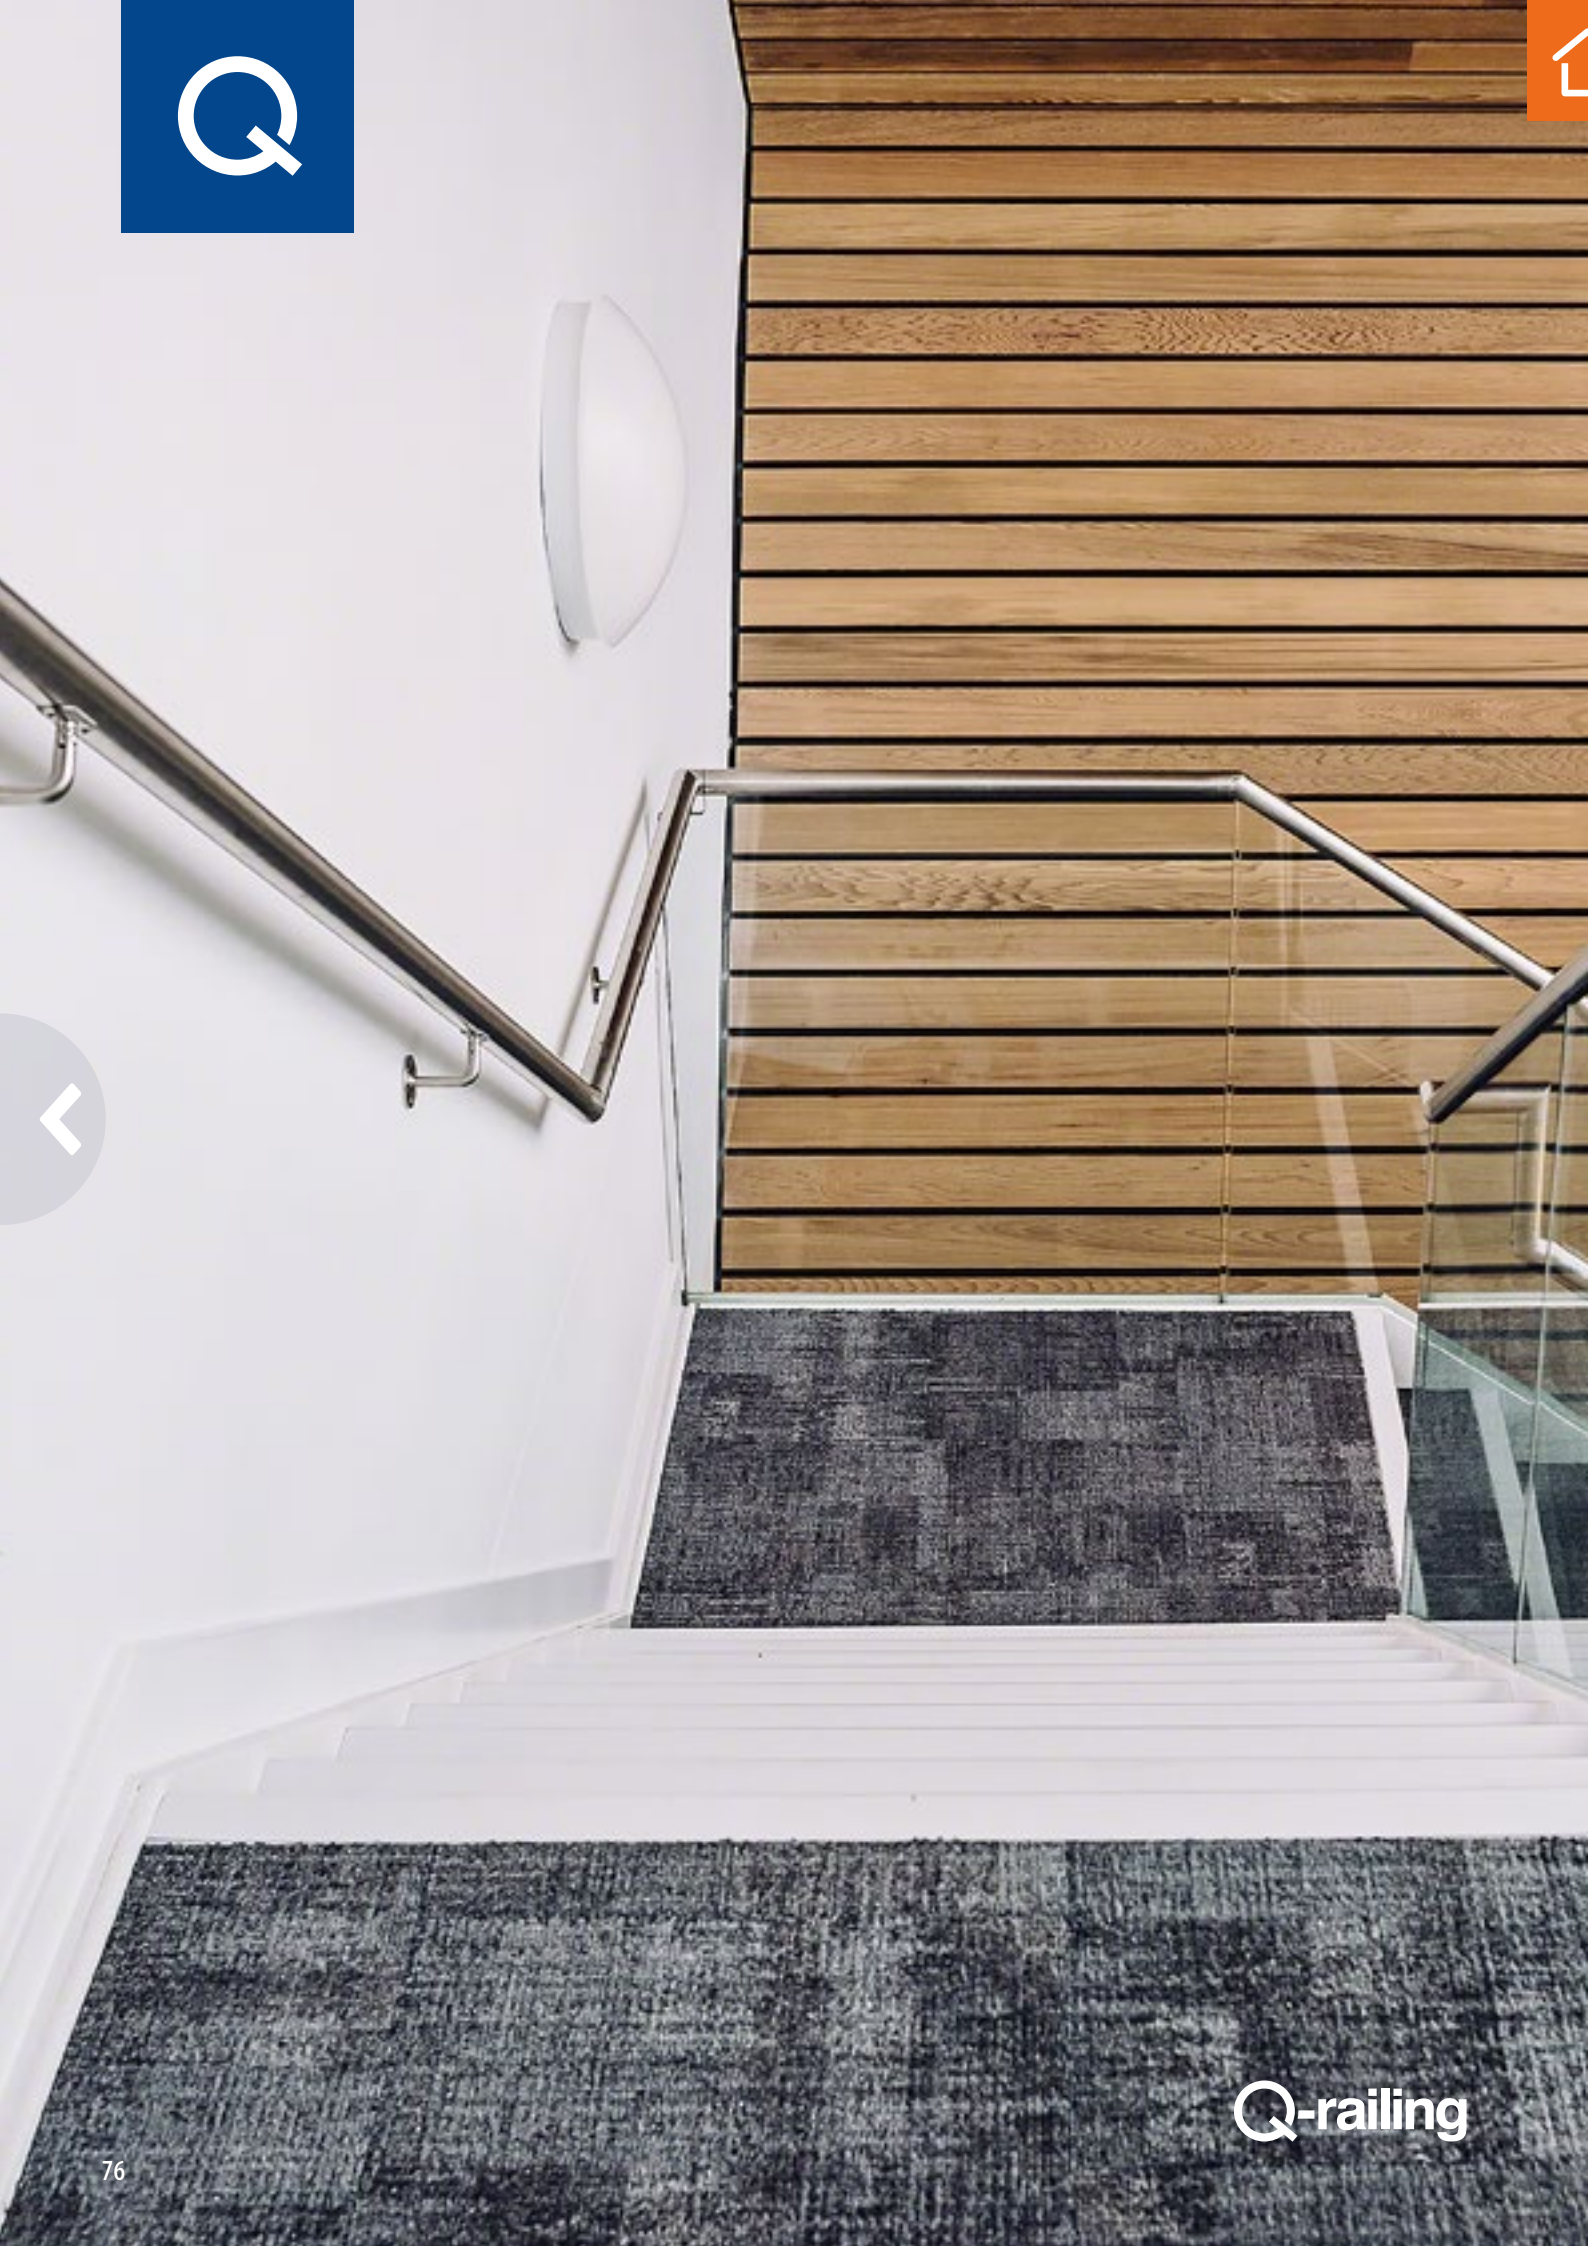

Madla

78



Krycí lišty a ochrany hran

80

Q-railing



Madla
na sklo

Sloupková
madla

Nástěnná
madla

Madla

Uplatnění:

Skleněné balustrády, sloupková
zábradlí, zábradlí podél stěn

Materiál:

Nerezová ocel 304 a 316
(kartáčovaný nebo leštěný), dřevo



MADLA

Různé možnosti designu

Vizuálně atraktivní madlo může vaší balustrádě dodat jedinečný vzhled. Různé materiály vytvářejí různou atmosféru, proto vám náš sortiment madel nabízí širokou škálu výrobků z nerezové oceli a různých druhů dřeva. Kromě toho si můžete nechat madla ohnout ve 2D nebo 3D.

Součástí sortimentu jsou samozřejmě odpovídající konzole madla, spojovací prvky, koncovky a nástěnné příruby.

Možnosti

LED osvětlení

Spotlight



Linear Light

Prefabrikace

Řezání



2D/3D ohýbání



Lakování práškovou
barvou



Předmontáž



Vrtání



Krycí lišty

Ochrana
hrany

Krycí lišty a ochrany hran

Uplatnění:	Povrchová úprava horní části celoskleněných balustrád
Materiál:	Hliník, nerezová ocel 304 a 316 (kartáčovaný nebo leštěný), dřevo
Tloušťky skel:	8 až 31,52 mm



KRYCÍ LIŠTY A OCHRANY HRAN

Krycí lišty nejen chrání horní hrany skleněných balustrád, ale také vytvářejí bezpečné a stylové vedení. Vyberte si ze široké nabídky krycích lišt a U-profilů hranatých nebo kulatých tvarů a z různých materiálů. A díky odpovídajícím spojovacím prvkům, koncovkám a přírubám na stěnu své projekty zabraňte snadno dokončíte.

Ultratenké profily na ochranu hran představují štíhlou alternativu ke krycím lištám a dále zvyšují průhlednost skleněné balustrády.

Možnosti

LED osvětlení



Linear Light

Prefabrikace



Řezání



2D/3D ohýbání



Lakování práškovou
barvou




Předmontáž



Vrtání

LED osvětlení

Vytvořte atmosféru a zvyšte bezpečnost
přidáním světel Q-lights na balustrádu



Q-lights Linear Light

84



Q-lights Spotlight

86



Q-lights Linear Light

Navrženo pro:	Lehké až vysoké zatížení (mechanická odolnost IK10)
Využití:	Vnitřní a venkovní (IP20 až IP66)
Varianty:	Teplá bílá a studená bílá (24V a 48V), RGB světlo na vyžádání
Uplatnění:	Skleněná zábradlí, sloupková zábradlí a madla na stěnu
Materiál:	Hliník, nerezová ocel 304 a 316

Inspirace:



IK10

Přidejte proud okolního světla

Q-lights Linear Light nabízí LED osvětlení pro madla a krycí lišty. Snadno vytvoříte lineární, stabilní tok světla, který zajistí bezpečnost a dodá atmosféru.

Montážní
informace:



Q-LIGHTS LINEAR LIGHT

STABILNÍ PROUD SVĚTLA




LINEAR LIGHT PRO MADLA

- Pro kulatá madla z nerezové oceli
- Konzoly madla s kanálkem pro vedení kabelů
- Adaptéry pro montáž LED krycích lišt na konzoly madla

LINEAR LIGHT PRO KRYCÍ LIŠTY

- Pro hranaté hliníkové krycí lišty
- LED pásky lze umístit za sklo nebo před něj
- Nástěnná příruba s kanálkem pro vedení kabelů

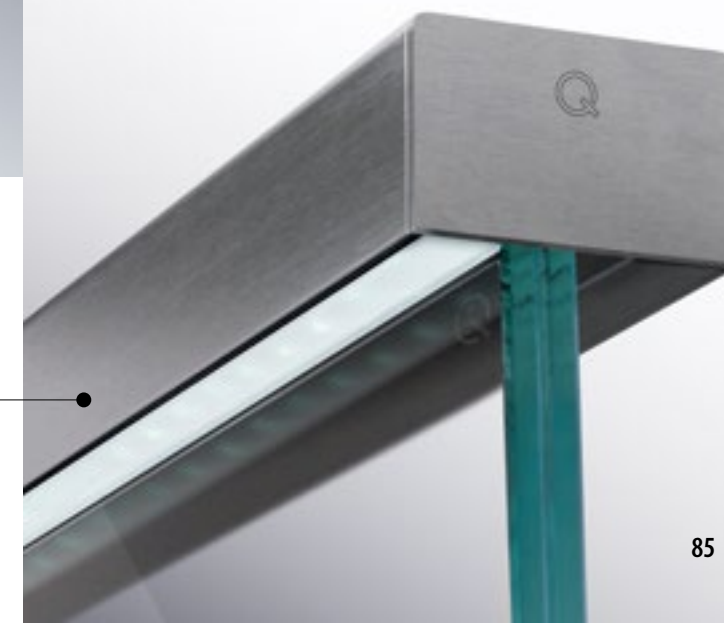



Q-lights Spotlight

Navrženo pro:	Lehké až vysoké zatížení (mechanická odolnost IK10)
Využití:	Vnitřní a venkovní (IP20 až IP66)
Varianty:	Studené bílé světlo, 5000K (12V)
Uplatnění:	Skleněná zábradlí, sloupková zábradlí a madla na stěnu
Materiál:	Hliník, nerezová ocel 304 a 316

Inspirace:



IK10

Přetvořte zábradlí a zvyšte bezpečnost

Když na zábradlí přidáte dobře navržené osvětlení, změníte tím nejen atmosféru v prostoru, ale také zvýšíte bezpečnost pro uživatele. S Q-lights Spotlight a Q-lights Linear Light máte na výběr strhující paletu světelných efektů. Oba LED systémy lze snadno přidat na zábradlí Q-railing podle vašeho výběru.

Montážní
informace:



Q-LIGHTS SPOTLIGHT

POSTAVTE ZÁBRADLÍ DO
CENTRA POZORNOSTI


SPOTLIGHT PRO MADLA

- Pro kulaté trubky z nerezové oceli
- Konzoly madla, adaptéry madla a nástěnné příruby s kanálkem pro vedení kabelů

Servisní informace

Ušetřete čas a nechte Q-railing udělat přípravné práce za vás

Q-railing



Q-glass

90



Lakování práškovou barvou

90



Prefabrikace

91



Testy a certifikáty

91



Q-glass

Objednejte si sklo současně se zbytkem skleněného zábradlí

Sklo ze skladu

- Okamžitě k dispozici
- Tvrdé vrstvené sklo
- 8,76 - 16,76 mm, 10 šířek a 3 výšky
- Zabroušené, lemované a zaleštěné hrany
- Zakulacený roh

Sklo vyrobené na zakázku

- Od monolitického skla až po 31,52 mm tvrzené vrstvené sklo
- Může být zbarvené, případně s fóliemi SentryGlas®
- Zaoblené rohy a leštěné hrany na vyžádání
- Volitelně předem vyvrtané otvory

- Značka CE ■ Vysoká kvalita ■ Rychlé dodání ■ Jasně uvedené, konkurenceschopné ceny
- Jednoduché objednání



Prefabrikace



Ohýbání

Na objednávku provádíme 2D a 3D ohýbání trubkových součástí, krycích lišt, U-profilů, horních lišt pro ochranu hran, a dokonce i spodních profilů Easy Glass®. Díky této pečlivě prováděné službě dostanete přesně takové velikosti a průhyby, jaké potřebujete.



Řezání a vrtání

Pro maximální pohodlí si u nás můžete objednat předřezání výrobků z nerezové oceli, hliníku nebo dřeva. Podle vašich přesných specifikací můžeme sloupky nebo madla opatřit také vyvrtanými otvory a závitů.



Svařování

Ve vzácných případech se standardní výrobky Q-railing musejí svařovat, aby vyhovely určité stavební dispozici. To však není problém – nechte si od nás výrobky předem svařit na míru.



Předmontáž

Chcete-li výrobky Q-railing dostat předem sestavené přesně podle vašich potřeb, stačí si objednat službu prefix. Jen si představte, kolik času byste ušetřili, kdyby svorky na sklo nebo držáky příčných tyčí byly nainstalované už z výroby.

Více informací



Lakování práškovou barvou

Pohodlně přidejte lakování práškovou barvou, když objednáváte spodní profily, trubky, koncovky nebo jiné komponenty, které si chcete barevně přizpůsobit. Vyberte si barvu RAL přesně podle svého přání.



Zkoušky a certifikáty

Více informací



Systém zábradlí musí být 100% bezpečný. Proto Q-railing jako společnost i naše výrobky a systémy získaly řadu mezinárodních certifikátů kvality a bezpečnosti.

Všechny certifikáty najdete v našem katalogu výrobků a na www.q-railing.com v části „Service“. Najdete tam také videa k instalaci, software pro kotvy, technické specifikace, soubory CAD a objekty BIM – vše pro zjednodušení plánování a instalace.







Chcete si objednat případně pořádat o osobní konzultaci?

Jsme od vás vzdáleni jeden telefonát nebo email.

Kovárna 3000
Neprivec 3
50601 Jicín
Česká republika

T. 493 573 720
F. 493 573 721
info@kovarna3000.cz
www.kovarna3000.cz



Q - RAILING SYSTEM BROCHURE 2022, CZ-CZ - LANGUAGE CZ (46n)